

**BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA**

*„Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. – Török
Flóris u. szakaszainak felújítása”*

Budapest, 2018. szeptember

TARTALOMJEGYZÉK

a „Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakaszainak felújítása”

tárgyú,

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja és 115. §-a valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: E-Kr.) alapján lefolytatott közbeszerzési eljáráshoz

I. Eljárást megindító felhívás

(külön dokumentum tartalmazza a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben /a továbbiakban: EKR/)

II. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos tudnivalók

III. A Kbt. 57. § (1) bekezdése b) pontja szerinti jegyzék

Benyújtandó iratok jegyzéke

1. A nyilatkozattétel az EKR-ben az alábbi elektronikus űrlapok kitöltésével valósul meg:

- a) Felolvasólap
- b) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésére
- c) Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésére
- d) Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára
- e) Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára
- f) Nyilatkozat változásbejegyzési eljárással kapcsolatban

2. A nyilatkozattétel az EKR-ben jelen dokumentációban elhelyezett alábbi nyilatkozatminták kitöltött, cégszerűen aláírt papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolatának formájában, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható Pdf. formátumú scannelt változatának feltöltésével valósul meg:

- a) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésére (1. számú melléklet)
- b) Nyilatkozat kizáró okokról (2. számú melléklet)
- c) Adott esetben – Nyilatkozat közös ajánlattételről (3. számú melléklet)
- d) Nyilatkozat összeférhetetlenségre a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdései tekintetében (4. számú melléklet)
- e) Adott esetben – Meghatalmazás (minta) (5. számú melléklet)
- f) Átláthatósági nyilatkozat (6. számú melléklet)
- g) Árazatlan költségvetés (10. számú melléklet)


IV. További közbeszerzési dokumentumok

- a) Részletezés az eljárást megindító felhíváshoz (7. számú melléklet)
- b) Szerződéstervezet (8. számú melléklet)
- c) Kitöltési útmutató átláthatósági nyilatkozathoz (9. számú melléklet)
- d) Műszaki leírás (11. számú melléklet)
- e) Tervezői nyilatkozat (12. számú melléklet)
- f) Közműkezelői nyilatkozatok (Telekom, E-Közmű, ELMŰ) (13. számú melléklet)

g) az alábbi dokumentumokat külön dokumentumok tartalmazzák a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR-ben (14. számú melléklet): geodéziai helyszínrajzok G0.03.1, G0.03.2, átnézeti helyszínrajz A.02, építési helyszínrajz A.04.1, A.04.2, hossz-szelvény A.07.1, A.07.2, mintakeresztmetszelvény A.08.1, A.08.2, keresztmetszelvények A.09.1, A.09.2

Ajánlatkérő:



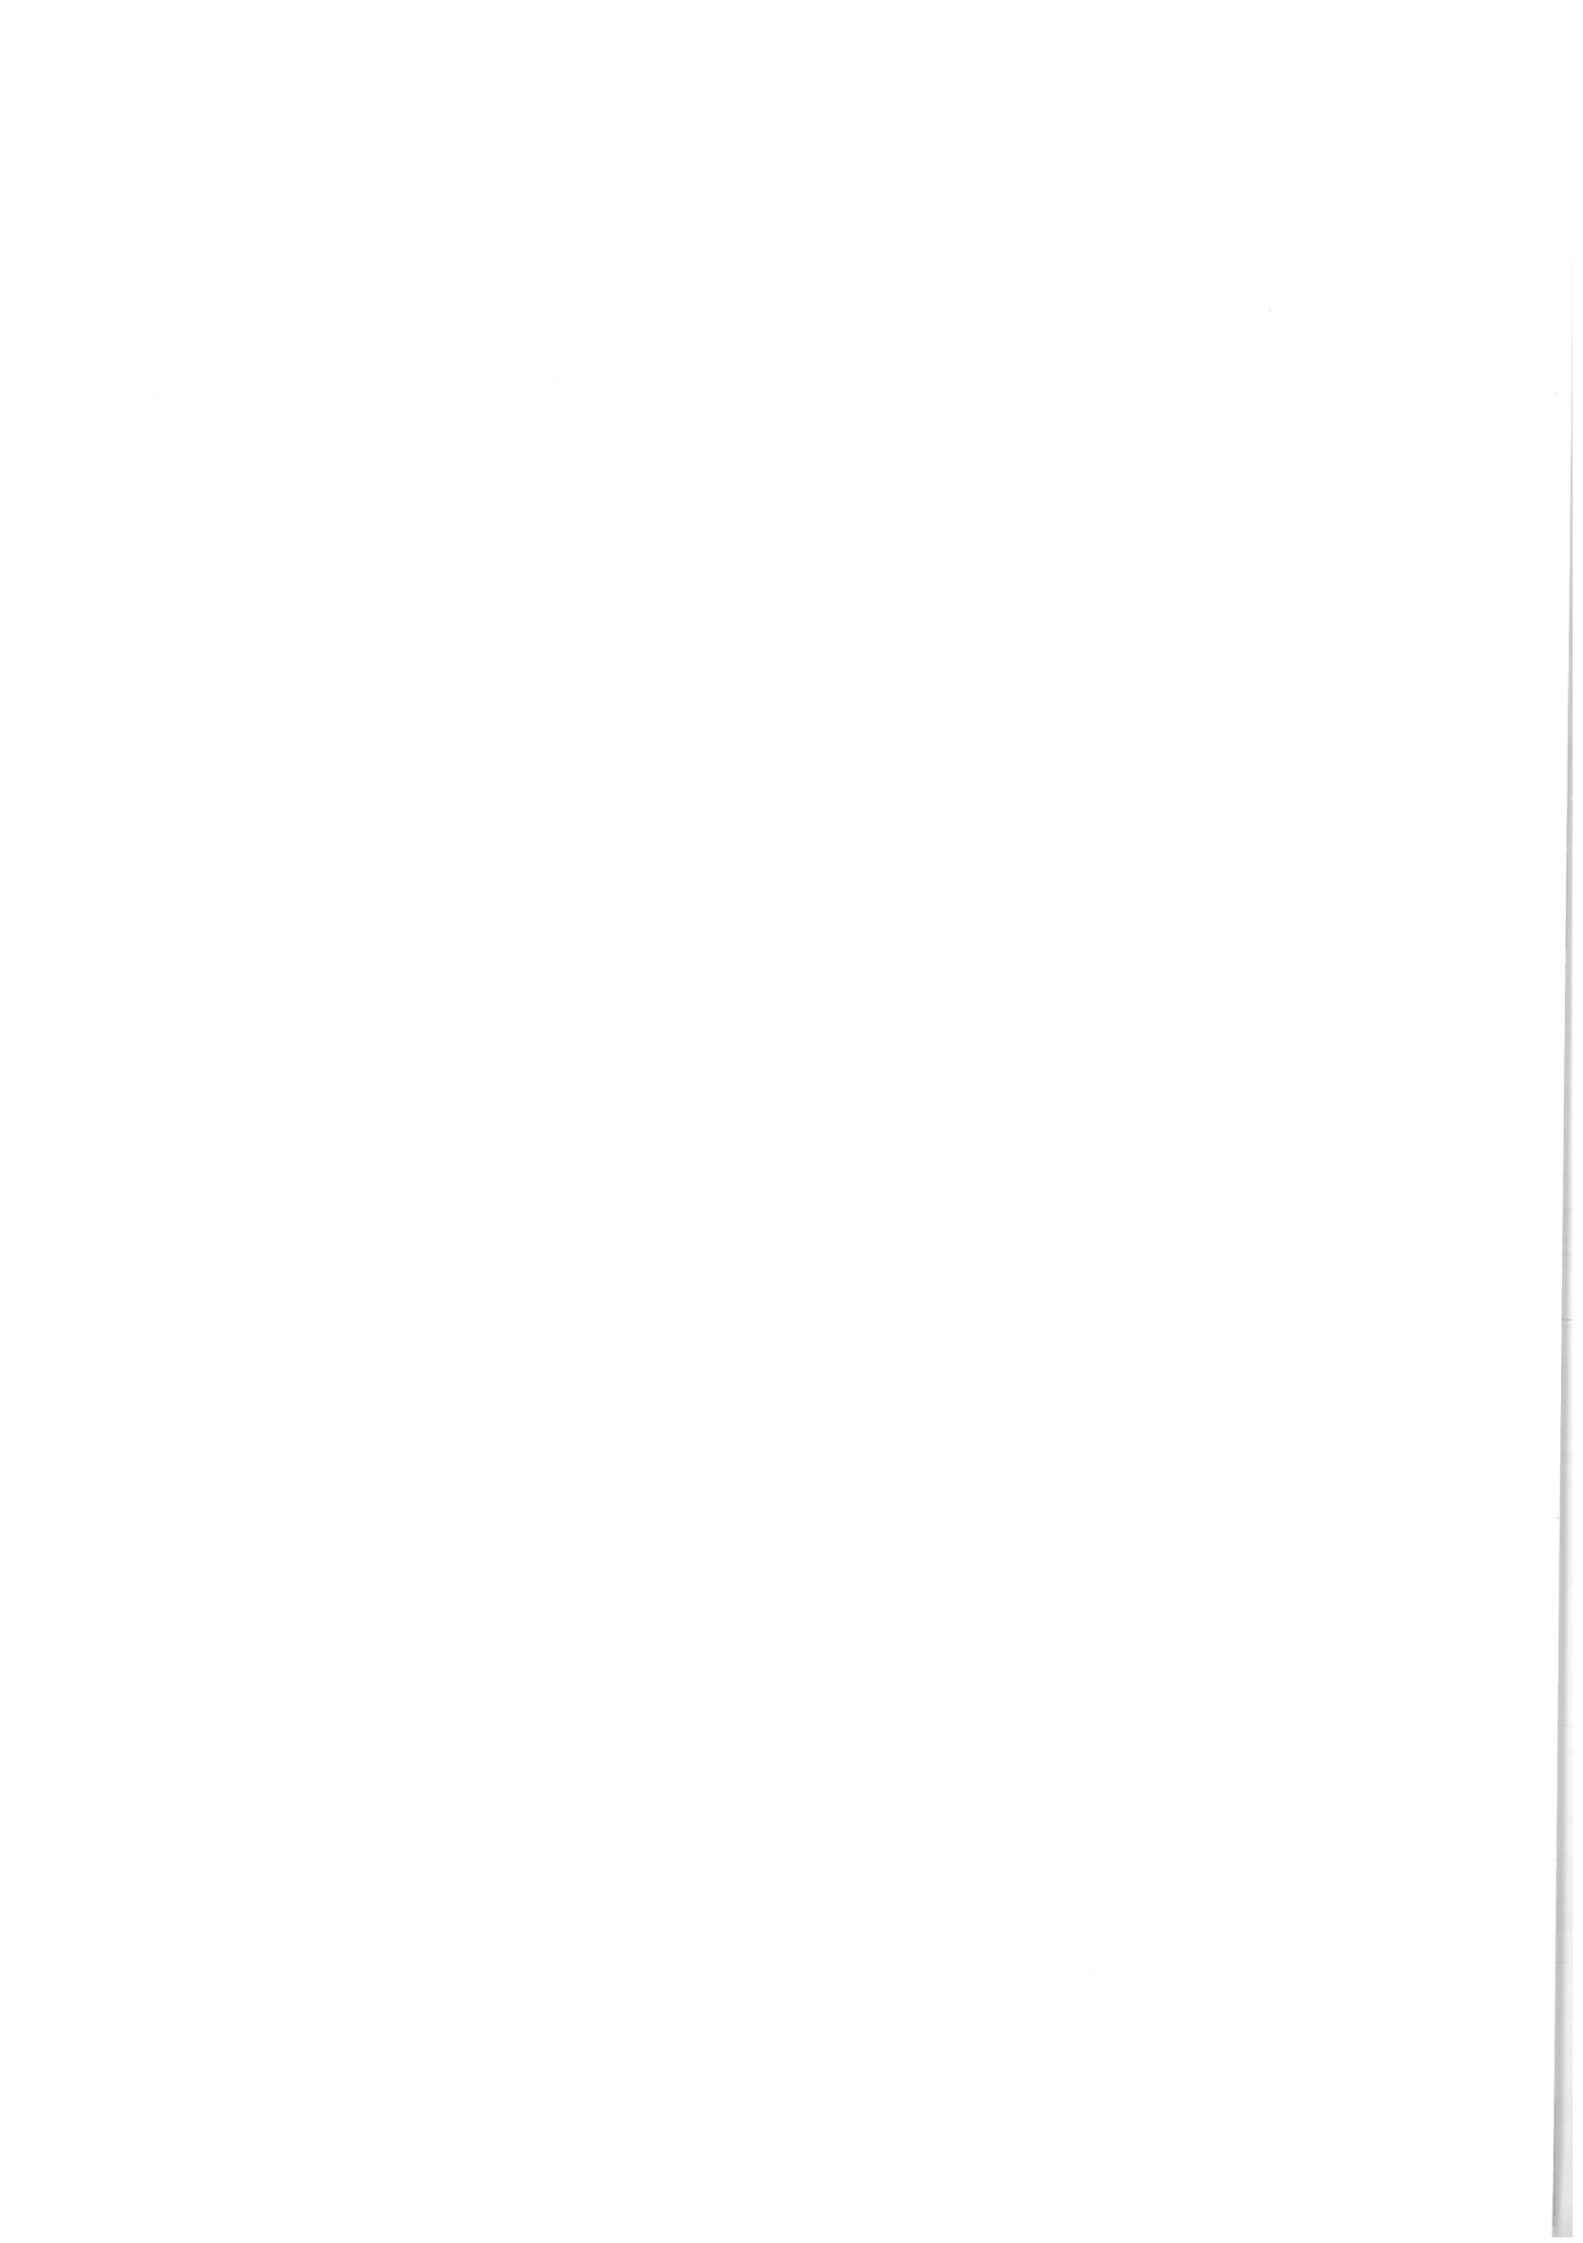

II.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

a „Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakaszainak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban

1.) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) uniós értékhatár alatti szerződés megkötésére irányuló, a Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárást indít, melynek keretében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani az Ajánlattevőktől.

2.) A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint, valamint az E-Kr. szabályai szerint kerül sor a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR igénybevételével (<https://ekr.gov.hu>). A fenti jogszabályok rendelkezései és a vonatkozó végrehajtási rendeletek előírásai irányadóak a nem szabályozott kérdések vonatkozásában, illetve ha erre a közbeszerzési dokumentumokban nincs külön utalás. A közbeszerzési dokumentum önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat.

3.) Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az E-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja. A közbeszerzési dokumentumokat az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevő elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig elérheti. **Az eljárás azonosítója: EKR000694812018**

Jelen eljárásban a Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlatot csak azon gazdasági szereplők tehetnek, amelyeknek Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot benyújtani olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

4.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőt terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak).

Az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében az Ajánlatkérőnek az a kérése, hogy az Ajánlattevők a közbeszerzési dokumentumokat, azok mellékleteit figyelmesen tanulmányozzák és ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el.


Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti, ha az ajánlattevő elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati felhívásban illetőleg a dokumentációban megadott követelményeknek.

Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják a jelen közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlati felhívás és dokumentáció összes feltételét.

5.) Az E-Kr. 2. § (1) bekezdése főszabályként kötelezővé teszi az EKR-en történő elektronikus kommunikációt, ezért mindennemű, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közötti **kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható**. Az előzőekben foglaltak alapján az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy **NYILATKOZATAIK, KÉRDÉSEIK, KÉRELMEIK, AJÁNLATUK STB. MÁS MÓDON NEM, CSAK KIZÁRÓLAG AZ EKR RENDSZEREN KERESZTÜL NYÚJTHATÓAK BE.**

Az eljárás során, Ajánlatkérő által létrehozott és Ajánlattevők felé irányuló **dokumentumokkal** (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, **AZ EKR RENDSZER KIZÁRÓLAG A REGISZTRÁLT ELÉRHETŐSÉG(EK)RE FOGJA KÜLDENI AZ ÉRTESETÉST.**

Az E-Kr. 6. § (9) bekezdése a jogi személy köteles az adataiban bekövetkezett változást a rendszerben haladéktalanul, de legkésőbb olyan időpontban rögzíteni, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban mindig az aktuális adatokkal szerepeljen.

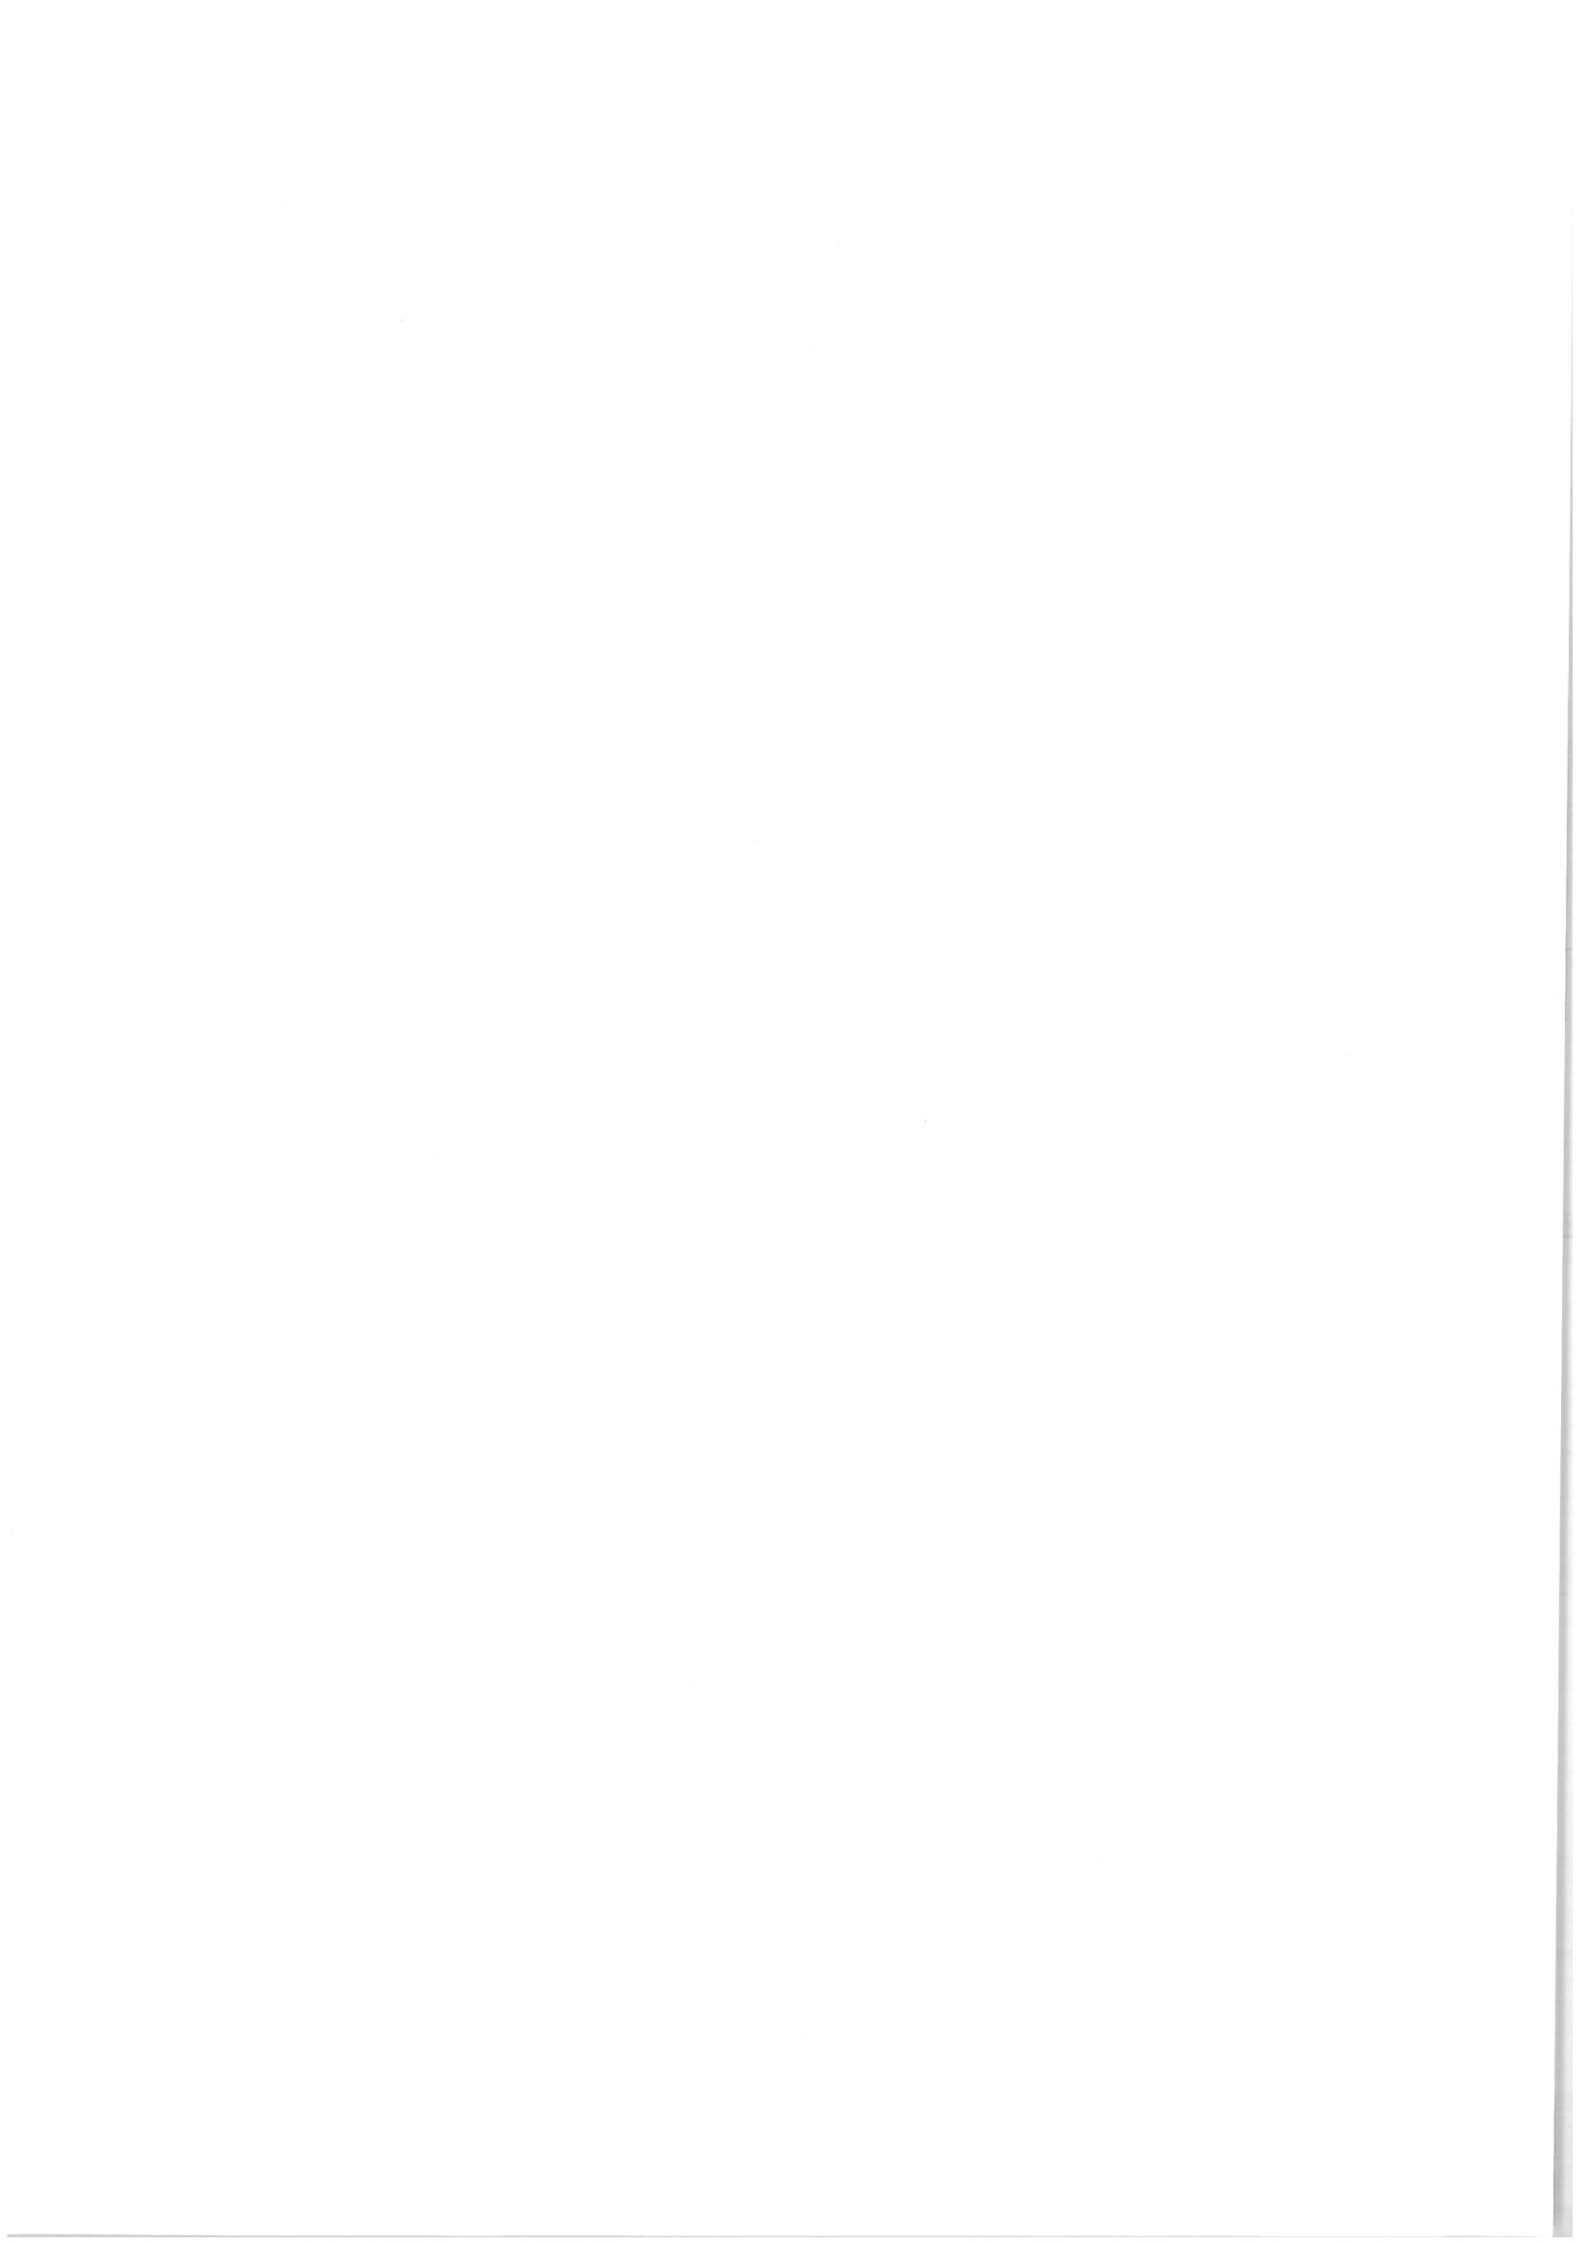

6.) Az ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között kizárólag az EKR rendszeren keresztül bonyolított az ajánlattal kapcsolatban folytatott elektronikus levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar. Ajánlatkérő nem teszi levétővé a magyar mellett más nyelv használatát.

Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar nyelven kell benyújtani. **Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar.**

7.) Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Pdf. formátumban) az ajánlathoz. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról - szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviselőjére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős (Kbt. 47. § (2) bekezdés). Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó.

8.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevő, az alvállalkozója és az ajánlattevő által igénybe vett szervezet esetén a személyek képviselői jogosultságát ajánlatkérő az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat ingyenes céginformációs szolgáltatásának honlapján - a céginformációs szolgálattól ingyenesen kérhető információ alapján - ellenőrzi. Kéri ezért az ajánlatkérő az ajánlattevőt (és adott esetben alvállalkozóját, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetet), hogy a cég adatait pontosan adja meg az ajánlatban.

9.) Az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot ajánlattevőként, alvállalkozóként, vagy ajánlattevő által alkalmasság igazolására erőforrást nyújtó szervezetként vagy ezek meghatalmazottjaként aláíró személy aláírásának hitelességét igazolni kell az ajánlatba csatolt, **közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű elektronikus másolat formájában, papíralapú dokumentum Pdf. formátumú scannelt változatának feltöltésével.**

10.) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával nyilatkozik és az ajánlathoz Pdf. formátumban csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékletekkel együtt) illetve az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (a nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni)

11.) Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz Pdf. formátumban csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

12.) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában az ajánlatban Pdf. formátumban nyilatkoznia kell

- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

13.) **Kiegészítő tájékoztatás:** Amennyiben az eljárást megindító felhívásban illetve a Dokumentációban előírtakkal kapcsolatban az Ajánlattevőnek – a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – kérdése merül fel, azt kizárólag írásban – a kérdéssel érintett rész megjelölésével (pl. felhívás vagy útmutató melyik pontja, bekezdése stb.) –, kizárólag az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártá előtt ésszerű határidőben teheti meg.

Ajánlatkérő kéri, hogy az eljárás folyamán a kiegészítő tájékoztatás körében az Ajánlatkérő felé eljuttatott, írásos formában készült (szövegtartalmú) dokumentumokat az Ajánlattevő minden esetben

szerkeszthető word formátumban is küldje meg, a kérdéses rész (mondat, bekezdés stb.) pontos meghatározása mellett.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben írásban adja meg, összhangban a Kbt. 56. § (5) bekezdésben foglaltakkal. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást (beleértve a kérdés ismertetését a kérdező azonosítása nélkül) megküldi valamennyi olyan Ajánlattevőknek, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldte.

Az ajánlatkérő, ha úgy itéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon él az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. [Kbt. 114. § (6) bekezdés].

A közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül írásos formában kérhet tájékoztatást az Ajánlatkérőtől, így pl. telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően Ajánlatkérőnek nem áll módjában választ adni. Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkérő írásban nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat.

A kiegészítő tájékoztatás továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a Dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára.

Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy regisztrációja során az EKR rendszerben olyan elérhetőséget adjon meg, melyre Ajánlatkérő értesítést tud küldeni, és amely Ajánlatkérő által megküldött dokumentumok fogadására 24 órán belül alkalmas. Ugyancsak az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

14.) Formai követelmények a benyújtandó ajánlattal, (és adott esetben a hiánypótlással) kapcsolatosan:

Ajánlattevőknek **kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén van lehetősége az ajánlat benyújtására.** Az előírt nyilatkozatokat (pl. kizáró okok nyilatkozata) és kötelező adatokat (pl.: értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás erre a célra biztosított felületén kell megadni. Egyes igazolások/nyilatkozatok (pl.: költségvetés, aláírási címpéldány, stb.) benyújtására a felület az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít az erre a célra létre hozott blokkokban.

Az ajánlat, illetve a blokkonként felöltött dokumentumok nem tartalmazhatnak betoldásokat, törléseket vagy átírásokat, az Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.

15.) Ajánlat benyújtása:

Ajánlattevő az **ajánlatát kizárólag elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújthatja be.** Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig az EKR rendszeren keresztül felöltésre kerülnek. A beérkezés időpontjáról az EKR rendszer visszaigazolást küld. Az **ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok hivatalos bontására**, melyet az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhusz percig, vagy

b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására.

Üzemszünet és üzemzavar:

- Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését eredményezi.
- Üzemzavar: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő helyzet.

Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)–(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi határidő lejártá után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell.

Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy áringoklás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.

Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére.

16.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.

a.) csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot (Pdf. formátumban), meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását és rögzíteni kell a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemes felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért.

b.) a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviselére jogosult gazdasági szereplő az adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviselében eljárhat.

17.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a **hiánypótlás lehetőségét**. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (3) bekezdését úgy értelmezi, hogy a hiánypótlás kiterjedhet az ajánlatban szereplő iratok körének kiegészítésére is.

Adott esetben felvilágosítás kérés esetén a felvilágosítást úgy is meg lehet adni, hogy az ajánlattevő az ajánlatban lévő ellentmondás feloldása érdekében az ajánlatban szereplő ellentmondásos elemek közül az egyiket semmissé nyilvánítja, de a Kbt. 71. § (8) bekezdését ilyenkor is be kell tartani.

18.) Az ajánlat tartalma:

Az Ajánlattevőnek a felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében dokumentummintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevő ajánlatában az útmutató mintáitól eltérő, egyéb nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az előírásokat, amennyiben a benyújtott dokumentumok a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek megfelelnek azzal, hogy **ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosított, az ajánlatkérő ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával hozta létre, az ajánlattevő ezen űrlapot köteles kitölteni.**

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a következő munkarészeket:

- nyilatkozatok, igazolások, dokumentumok a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint,
- beárazott (kitöltött) költségvetés,

Ajánlattevő egyéb iratot is becsatolhat.

Az EKR-ben – az alább felsorolt elektronikus űrlapok kivételével - **csatolt formátumban benyújtandó (feltöltött) elektronikus dokumentumokat az ajánlatkérő Pdf. fájlformátumban kéri benyújtani** jelen dokumentációban leírtak szerint. **A feltöltött Pdf. fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet. Az ajánlatkérő csak nem módosítható fájlok benyújtását fogadja el.**

19.) Az ajánlatokat a **legjobb ár-érték arány bírálati szempont** szerint bíráljuk el.

A költségvetés árazásánál ajánlattevőnek figyelembe kell vennie az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban leírtakat.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

A pontszám alsó határa az 1-2 részszerpont esetén: 0

A pontszám felső határa az 1-2 részszerpont esetén: 10

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

Ajánlatkérő az **1. részszerpont (ellenszolgáltatás összege)** szerinti legkedvezőbb ajánlatra ($A_{\text{legkedvezőbb}}$) a maximális pontszámot (10 pont) adja, a legkedvezőtlenebb ajánlatra ($A_{\text{legrosszabb}}$) a minimális pontszámot (0 pont) adja, kivéve, ha a legkedvezőbb ajánlat azonos a legkedvezőtlenebb ajánlattal, vagy ha egy ajánlat érkezett.

Egy másik ajánlat ($A_{\text{aktuális}}$) 1-2. részszerpont szerinti pontszámának ($P_{\text{aktuális}}$) számítása:

$P_{\text{aktuális}} = (A_{\text{legrosszabb}} - A_{\text{aktuális}}) \times 10 / (A_{\text{legrosszabb}} - A_{\text{legkedvezőbb}})$

$P_{\text{aktuális}}$ -t ajánlatkérő 2 tizedesjegyre kerekítve számítja ki.

Abban az esetben, ha a legkedvezőbb ajánlat azonos a legkedvezőtlenebb ajánlattal, ajánlatkérő mindkét ajánlatra 10 pontot ad.

Abban az esetben, ha egy ajánlat érkezett, ajánlatkérő az ajánlatra 10 pontot ad.

Ajánlatkérő a **2. részszerpont (jótállás ideje/hónap/):** Ajánlatkérő valamelyik Ajánlattevő által **12** hónapra ajánlott jótállás esetén a minimális pontszámot (0 pont) adja. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által **12** hónapnál hosszabb jótállás esetén az alábbiak szerint határozza meg a pontszámokat.

- a leghosszabb jótállást ajánló ajánlattevő a maximális pontszámot (10 pont) kapja.
- a többi ajánlattevő pontszáma pedig $P_{\text{aktuális}} = A_{\text{aktuális}} \times 10 / A_{\text{legkedvezőbb}}$ képlettel, arányosítással kerül kiszámításra.

Abban az esetben, ha egy ajánlat érkezett, ajánlatkérő a részszerpontra 10 pontot ad kivéve, ha **12** hónap vagy annál rövidebb jótállási időt ajánl meg ajánlattevő.

Ajánlatkérő az egyes részszerpontokra adott értékelési pontszámot megszorozza a részszerponthoz tartozó súlyszámmal (1. részszerpont, azaz az ellenszolgáltatás összege esetén 70; 2. részszerpont, azaz a jótállás ideje esetén 30), a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja, így kapja meg az egyes ajánlatokhoz tartozó össz-pontszámokat. Az az ajánlat a nyertes, amelyiknek az össz-pontszáma a legnagyobb.

Az ellenszolgáltatás megadása:

Az ellenszolgáltatás összegének az EKR-ben kitöltött felolvasólapon való feltüntetése egyben ajánlattevőnek a kért ellenszolgáltatásra vonatkozó nyilatkozata.

Ajánlatkérő az ajánlatban szereplő adatok közül az **ellenérték tekintetében az EKR-ben kitöltött felolvasólapon feltüntetett értéket tekinti irányadónak.**

20.) Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények

a.) Ahol az ajánlatkérő - a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján - a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, **a dokumentum benyújtható**

- az **EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy** – amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre –,

- a **papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.**

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

b.) Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a következő bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.

- Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

Hitelesített dokumentum (E-Kr. 10. § (3) bek.): Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.

c.) Az EKR-ben az alábbi dokumentumok vonatkozásában található elektronikus űrlap (a felsorolt dokumentumok vonatkozásában a nyilatkozattétel az elektronikus űrlapok kitöltésével valósul meg (E-Kr. 10. § (1) bek.)

Nyilatkozat a

- Felolvasólap vonatkozásában;
- Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) pont alapján;
- Kbt. 62. § (1) bek. k) kc) pont alapján;
- Kbt. 66. § (2) bek. alapján;
- Kbt. 67. § (4) bek. alapján;
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.

21.) Informatikai jellemzők

a.) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként **csatolt dokumentum nem tesz eleget** a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok **informatikai jellemzőire** vonatkozó követelményeknek, **de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető**, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – **nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek.**

b.) Amennyiben az ajánlat részeként **csatolt dokumentum nem tesz eleget** az előírt informatikai követelményeknek és az **ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg**, ez nem tekinthető formai hiányszámnak, azt úgy kell **kezeln**, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot **nem nyújtotta volna** be és a Kbt. **hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.**

c.) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként **csatolt dokumentum eleget tesz** a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok **informatikai jellemzőire** vonatkozó követelményeknek, de az **egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére.** Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

22.) Elektronikus nyilatkozattétel (képviselő)

a.) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben

kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

b.) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviselőit az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.

23.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat, illetve Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Ajánlatkérő az E-Kr. 20.§ (6) bekezdés alapján eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

24.) Nyertes ajánlattevő felelősségbiztosításával kapcsolatosan a szerződéstervezet rendelkezik. (322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. §).

25.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépeése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelöli (Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint).

Ajánlatkérő a szerződés megkötése tekintetében a Kbt. 131. §-ában foglaltak szerint jár el.

26.) Abban az esetben, ha kettő vagy több érvényes ajánlat is a legkedvezőbb, akkor közülük ajánlatkérő közjegyző jelenlétében tartott sorsolással választja ki az eljárás nyertesét (Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint).

27.) Ajánlatkérő a szerződés megkötése tekintetében a Kbt. 131. §-ában foglaltak szerint jár el.

28.) Ajánlatkérő - a Kbt. 115.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján - nem írt elő alkalmassági követelményt, ezért a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására Ajánlattevőket nem szólítja fel.

29.) Az ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz nem kötött.

30.) Az EKR használatával kapcsolatos technikai információk:

a.) Az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (<http://nekszt.hu>).

b.) Az EKR ügyfélszolgálatának elérhetősége:

- helpdesk@nekszt.hu, ugyfelszolgalat@nekszt.hu, support@nekszt.hu
- +36 1 465 8899 telefonszámon,
- továbbá: ugyfelszolgalat.nekszt.hu/

c.) Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket arról, hogy az EKR használatával kapcsolatban a NEKSZT Kft. felhasználói útmutatót bocsátott rendelkezésre a következő elérhetőségen: <https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas>

d.) Az ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR felhasználói támogatása a NEKSZT Kft. alapvető feladata, ezért az ajánlat összeállításához az EKR használatával kapcsolatos kérdésekkel a NEKSZT Kft-t kell megkeresni a fent feltüntetett elérhetőségeken.

e.) Ajánlatkérő az EKR használatával, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban kért kiegészítő tájékoztatásokat a fentiek alapján fogja megválaszolni, azaz **Ajánlatkérő nem ad semmiféle iránymutatást, támogatást az EKR rendszer használatát illetően**, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő ugyanolyan felhasználója az EKR rendszernek, mint a gazdasági szereplők.

31.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kormány az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításáról szóló 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozatban hozott döntése alapján **Ajánlatkérő korábban forráshiány miatt elutasított pályázata bruttó 50.000.000 Ft, azaz Ötvenmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.**

III.

A KBT. 57. § (1) bekezdés b) pont SZERINTI JEGYZÉK Igazolások, nyilatkozatok és iratminták jegyzéke

a „Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakaszainak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban

A nyilatkozattétel az **EKR-ben** az alábbi **elektronikus űrlapok kitöltésével** valósul meg:

	DOKUMENTUM NEVE	BENYÚJTÁS MÓDJA, FORMÁJA
a)	Felolvasólap	Elektronikus űrlap formájában köteles Ajánlattevő az ajánlat részeként kitölteni .
b)	Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésére	Elektronikus űrlap formájában köteles Ajánlattevő az ajánlat részeként kitölteni .
c)	Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésére	Elektronikus űrlap formájában köteles Ajánlattevő az ajánlat részeként kitölteni .
d)	Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára	Elektronikus űrlap formájában köteles Ajánlattevő az ajánlat részeként kitölteni .
e)	Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára	Elektronikus űrlap formájában köteles Ajánlattevő az ajánlat részeként kitölteni .
f)	Nyilatkozat változásbejegyzési eljárással kapcsolatban	Elektronikus űrlap formájában köteles Ajánlattevő az ajánlat részeként kitölteni .

A nyilatkozattétel az **EKR-ben** jelen dokumentációban elhelyezett **nyilatkozatminták alábbiak szerinti feltöltésével** valósul meg:

	DOKUMENTUM NEVE	BENYÚJTÁS MÓDJA, FORMÁJA
a)	Nyilatkozat a <u>Kbt. 66. § (6) bekezdésére</u> (1. számú melléklet)	Kitöltött, cégszerűen aláírt nyilatkozat scannelt elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban kell csatolni.
b)	Nyilatkozat <u>kizáró okokról</u> (2. számú melléklet)	Kitöltött, cégszerűen aláírt nyilatkozat scannelt elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban kell csatolni.
c)	<i>Adott esetben</i> – Nyilatkozat <u>közös ajánlattételről</u> (3. számú melléklet)	Kitöltött, cégszerűen aláírt nyilatkozat scannelt elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban kell csatolni.
d)	<u>Nyilatkozat összeférhetlenségre</u> a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdései tekintetében	Kitöltött, cégszerűen aláírt nyilatkozat scannelt

	(4. számú melléklet)	elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban kell csatolni.
e)	Adott esetben – <u>Meghatalmazás</u> (minta) (5. számú melléklet)	Kitöltött, cégszerűen aláírt nyilatkozat scannelt elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban kell csatolni.
f)	Cégenként <u>aláírási címpéldányok vagy aláírás-minták</u> az „Általános tudnivalók az ajánlat elkészítéséhez” rész szerint	Scannelt elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban kell csatolni.
g)	Adott esetben – <u>Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén</u> – a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem (melléletekkel együtt) illetve az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás	Scannelt elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban kell csatolni.
h)	Adott esetben – <u>Öntisztázást alátámasztó jogerős határozat a kizáró okok vonatkozásában</u> a Kbt. 64. §-ára tekintettel	Scannelt elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban kell csatolni.
i)	Adott esetben – <u>Jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratok</u> (szétválasztási, kiválási szerződés, átalakulási cégiratok)	Scannelt elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban kell csatolni.
j)	Adott esetben – <u>Idegen nyelvű irat magyar fordítása</u> (amennyiben szükséges)	Scannelt elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban kell csatolni.
k)	<u>Átláthatósági nyilatkozat</u> (6. számú melléklet)	Kitöltött, cégszerűen aláírt nyilatkozat scannelt elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban kell csatolni.
l)	<u>Árazott költségvetés</u> (10. számú melléklet)	Kitöltött, cégszerűen aláírt nyilatkozat scannelt elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban kell csatolni.
m)	<u>Egyéb fontosnak tartott információt</u> alátámasztó dokumentum	Kitöltött, cégszerűen aláírt nyilatkozat scannelt elektronikus, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban kell csatolni.

NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján¹

Ajánlatkérő: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata nevében
Szabados Ákos polgármester
1201 Budapest, Kossuth L. tér 1.

Az ajánlat tárgya: „Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakaszainak felújítása”

Ajánlattevő:
Neve:
Címe (Székhely):

I. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót

- igénybe veszek
 nem veszek igénybe²

A közbeszerzésnek az alábbi része(i) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni:³

.....
.....;

II.⁴

II/1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy az I. pont szerinti részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak:⁵

neve:
címe (székhelye):

VAGY

II.2. Nyilatkozom, hogy az I. pont szerinti részek teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozók.

Kelt:....., 2018.

.....
cégszerű aláírás⁶

¹ AJÁNLATKÉRŐ A NYILATKOZAT KITÖLTÉSE SORÁN FELHÍVJA A FIGYELMET A KBT. 138. § (5) BEKEZDÉSÉRE!

² KÉRJÜK A NYILATKOZAT TARTALMÁNAK MEGFELELŐ RÉSZT JELÖLNI!

³ CSAK AKKOR KELL KITÖLTENI, HA AJÁNLATTEVŐ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ ALVÁLLALKOZÓT IGÉNYBE VESZ.

⁴ AMENNYIBEN AJÁNLATTEVŐ AZ I. PONTBAN ÚGY NYILATKOZOTT, HOGY ALVÁLLALKOZÓT NEM KIVÁN IGÉNYBE VENNI, ÚGY A II. PONT NEM KITÖLTENDŐ!

⁵ CSAK AKKOR KELL KITÖLTENI, HA AJÁNLATTEVŐ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ EZEN RÉSZEK TEKINTETÉBEN MÁR ISMERI A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ IGÉNYBE VENNI KIVÁNT ALVÁLLALKOZÓ(KA)T.

⁶ KÖZÖS AJÁNLATTEVŐKNEK KÜLÖN-KÜLÖN KELL A NYILATKOZATOT MEGTENNI, VAGY A KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK KÉPVISELETÉRE JOGOSULT MEGHATALMAZOTT SZEMÉLY ÁLTAL ADOTT NYILATKOZATBAN VALAMENNYI KÖZÖS AJÁNLATTEVŐ VONATKOZÁSÁBAN!

NYILATKOZAT
kizáró okokra

Ajánlatkérő: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata nevében
Szabados Ákos polgármester
1201 Budapest, Kossuth L. tér 1.

Az ajánlat tárgya: „Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakaszainak felújítása”

Ajánlattevő:
Neve:
Címe (Székhelye):

Ajánlattevő képviselője hivatalosan nyilatkozom, hogy társaságunk nem esik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban rögzített kizáró okok hatálya alá.

Kelt:....., 2018.

.....
cégszerű aláírás

Adott esetben:

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELÉRŐL

- 1) Ajánlatkérő: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata nevében
Szabados Ákos polgármester
1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

Az ajánlat tárgya: „Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakaszainak felújítása”

- 2) Ajánlattevő⁷:

Neve:
Címe (Székhelye):
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:
Telefonszáma:
Fax száma:
E-mail címe:

Ajánlattevő:

Neve:
Címe (Székhelye):
Cégjegyzék száma:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:
Telefonszáma:
Fax száma:
E-mail címe:

- 3) Alulírott, (mint a(z)
.....(szervezet neve) aláírásra jogosult képviselője), továbbá
alulírott, (mint a(z)
..... (szervezet neve) aláírásra jogosult képviselője), továbbá
alulírott, mint a(z)
..... (szervezet neve) aláírásra jogosult képviselője⁸,
az alábbiakban nyilatkozunk, hogy

a jelen közbeszerzési eljárásban nevünkben szóbeli és írásbeli nyilatkozatok tételére(szervezet neve) , (... közös ajánlattevő képviselője) jogosult. Ezen nyilatkozatok egyértelműen tartalmazzák a közös ajánlattevők megjelölését a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő részére megküldendő iratokat kizárólag-nak szervezet neve, (... közös ajánlattevő képviselőjének) a ... címre kérjük megküldeni.

⁷ A 2. PONTOT ANNYISZOR KELL KITÖLTENI, AHÁNY KÖZÖS AJÁNLATTEVŐ VAN.

⁸ MINDEN KÖZÖS AJÁNLATTEVŐNEK NYILATKOZNI KELL.

Ha nyertes ajánlattevők leszünk, a szerződést nevünkben a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint jogosult megkötni².

A kapcsolatot az ajánlatkérőként szerződéskötő féllel fogja tartani.

A fentiek közül a közös ajánlattevők nevében aláírásra jogosult képviselő és az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a közös ajánlattevők képviselőjében eljáró gazdasági szereplő neve:

Név:

Székhely:

A szerződés teljesítéséért egyetemlegesen fogunk felelni.

Keltetés (helység, év, hónap, nap)

.....
cégszerű aláírás

.....
cégszerű aláírás

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
összeférhetetlenségre a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdései tekintetében

Ajánlatkérő: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata nevében
Szabados Ákos polgármester
1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

Az ajánlat tárgya: „Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakaszainak felújítása”

Ajánlattevő:
Neve:
Címe (Székhelye):

Ajánlattevő képviselője hivatalosan nyilatkozom, hogy **társaságunkkal szemben**, – illetve amennyiben sor kerül **alvállalkozó és/vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet** bevonására ezen gazdasági szereplők esetében – a Kbt. 25. § (3) – (4) bekezdés szerinti összeférhetlenségi okok nem állnak fenn, tehát semmilyen minőségben nem vettünk/vettek részt a közbeszerzési eljárással, vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységben, beleértve az eljárást megindító felhívás és az ajánlati dokumentum kidolgozását.

Kelt: 2018. év hó nap

.....
cégszerű aláírás

Cégenként aláírási címpéldányok vagy aláírás-minták

Az Ajánlattevő, alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet részéről **egyszerű másolatban benyújtandó azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek aláírási címpéldánya/mintája, akik az ajánlatot aláírják, az ajánlatban szereplő dokumentumot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra.**

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő (közös ajánlattevők) – és bevonásuk esetén- az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet alábbi dokumentumait:

- az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9.§ szerinti aláírásmintája, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer az aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta intézményét nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumok csatolandóak,
- A cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevő(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást (minta a dokumentumok között) is csatolni kell.

Adott esetben:
MEGHATALMAZÁS
minta

..... mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazomadolgozóját a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (1201 Budapest, Kossuth tér 1.) „**Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakaszainak felújítása**” megnevezésű közbeszerzési eljárásában való képviselőmre és az ajánlat részét képező iratok aláírására.

Jelen meghatalmazás kiterjed Ajánlattevő nevében történő bármilyen információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés megkötésére melyet Ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el.

Kelt: 2018. év hó nap

.....
 Meghatalmazó
 cégszerű aláírás

.....
 Meghatalmazott
 cégszerű aláírás

Tanuk:

Megjegyzés:

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni.

Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell.

Adott esetben:

Öntisztázást alátámasztó jogerős határozat a kizáró okok vonatkozásában (Kbt. 64. §-ára tekintettel)

Adott esetben:

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén – a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem (mellékletekkel együtt) illetve az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás

Adott esetben:

Jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratok (szétválási, kiválási szerződés, átalakulási cégiratok)

Adott esetben:

Idegen nyelvű irat magyar fordítása

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjának való megfelelésről
(JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE)

1. Alulírott,..... (név), mint a
.....
.....(cégnév).....
.....(székhely).....(adószám)

törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
b) [a megfelelő aláhúzendó],

€ az Európai Unió tagállamában,

€ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,

€ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,

€ olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Ez az ország: [ország megnevezése] , és

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és

d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az

a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Ssz.	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

3. Nyilatkozat a külföldi, ellenőrzött társasági minősítésről:

Amennyiben a Támogatott nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének

		aránya az összes bevételhez képest
(pályázat benyújtásának éve)		
(utolsó lezárt adóév)		

Amennyiben a Támogatott magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal (továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:

Ssz.	Gazdálkodó szervezet neve	Szervezet adószáma	Részesedés mértéke %-ban	Adóilletősége

4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):

Ssz.	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági minősítése.

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest
(pályázat benyújtásának éve)		
(utolsó lezárt adóév)		

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó nyilatkozat megküldésével jelzem.

Kelt:, év. hó nap.

.....
cégszerű aláírás

IV.

További közbeszerzési dokumentumok

**Részletezés az eljárást megindító felhíváshoz
„Budapest XX. kerület Pöltenberg utca
Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakaszainak felújítása”**

A beszerzés meghatározása:

„Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakaszainak felújítása”

Az építési munka leírása, műszaki követelmények:

A munkavégzés során ajánlattevőnek be kell tartania a jogszabályokban előírtakat, az ágazati előírásokat és a technológiai előírásokat. A nyertes ajánlattevő az elvégzett munkáért szavatossággal tartozik.

A munkák elvégzésére rendelkezésre álló időtartam: Az eljárást megindító felhívás és a szerződéstervezetben leírtak szerint kell elvégezni.

Engedély: Nem építési engedély köteles.

Meghatározó paraméterek:

„Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakaszainak felújítása” a dokumentáció részét képező terv, árazatlan költségvetés tételei, mennyiségei szerint.

rossz állapotú kátyús aszfaltburkolatú út bontása, új aszfaltburkolat készítése szegélyekkel	436 fm
rossz állapotú kátyús aszfaltburkolatú járdák bontása, új aszfaltburkolat készítése szegélyekkel	726 fm
csapadékvíz elvezetéshez szivárgó fenécsatornák és víznyelő aknák építése víznyelő rácsok elhelyezése	136 fm
úttartozékok felújítása körében közúti táblák elhelyezése, útkorlát- és útburkolati jelek készítése	

A dokumentáció 14. számú mellékletét képező - az EKR rendszerbe külön dokumentumokként csatolt - műszaki dokumentumok a Budapest XX. kerület Pöltenberg utca hosszabb szakaszának kivitelezésére vonatkoznak. Tekintettel arra, hogy jelen kivitelezés keretében Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakaszainak felújítása történik meg, **Ajánlattevő ajánlata elkészítése során a csatolt műszaki dokumentumokban a Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakaszaira vonatkozó részeket vegye figyelembe.**

Az építési munkát befolyásoló, az átlagostól eltérő körülmények, környezeti tényezők:

Ajánlatkérő a munkákat az eljárást megindító felhívásban, költségvetésben, a szerződéstervezetben leírtak szerint kéri végrehajtani.

Az építési környezet: XX. kerület Pöltenberg út (Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakasz) – 177087 hrsz; 177221 hrsz

Éjszakai és hétvégi munkavégzés a környék lakóinak zavarása nélkül (a zajterhelési határérték betartása mellett) lehetséges. /27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet/.

Ajánlattevőnek engedélyt kell kérni a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-től (telefon: +36/1/235-3000) a túlsúlyos gépjárművek közlekedtetésére és behajtására.

A munka leírása, műszaki, munkavédelmi és biztonsági követelmények:

A munkavégzés során ajánlattevőnek be kell tartania a jogszabályokban előírtakat, az ágazati előírásokat és a technológiai előírásokat, továbbá a műszaki leírásokban leírtakat.

Munkavédelmi és biztonsági követelmények: követelmény a vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok, valamint az esélyegyenlőségi törvény előírásainak betartása.

A számla benyújtásának feltétele az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

Alternatív műszaki megoldások lehetséges köre: Ajánlatkérő alternatív megoldások alkalmazására nem adott lehetőséget.

Költségvetés:

A dokumentáció **árazatlan költségvetést tartalmaz.**

Ajánlattevőnek az ajánlat részeként a beárazott költségvetést – beleértve annak főösszesítőjét is – is be kell nyújtania!

A Pöntenberg út (Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakasz) felújítását a költségvetés tételei alapján kell elvégezni. Az egyes tételekbe mindazokat a munkarészeket bele kell érteni, amelyek szükségesek az adott munka szakszerű és előírás szerű elvégzéséhez.

Figyelem!

A költségvetési főösszesítőben megadott összesített (tételenként összeadott) ajánlati árak azonosnak kell lennie az ajánlati nyilatkozaton (illetőleg a felolvasólapon) szereplő ajánlati árral!!!

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlattevőnek a költségvetést és az egyéb dokumentumokat össze kell vetnie.

A dokumentáció részét képező költségvetés szakmai tartalmát megváltoztatni nem szabad. Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő megváltoztatja a költségvetés szakmai tartalmát. Szakmai tartalomnak a tételek tételszáma, megnevezése (a „műszakilag egyenértékű” megnevezés-rész kivételével), mennyisége, mértékegysége számít.

Ha ajánlattevő a Ptk. 6:244.§ (1) bekezdése szerinti többletmunkát talál, az **árazatlan költségvetés szakmai tartalmának megváltoztatása nélkül kell a többletmunka ellenértékét beépíteni a költségvetésbe**, a többletmunkához műszakilag kapcsolódó tételek árába. Megrendelő a többletmunkának az átalányáras vállalkozói díjon felüli megfizetésére nem fogad be igényt, ugyanakkor Ajánlattevő a többletmunkát a Ptk. 6:244.§ (1) bekezdése szerint elvégezni köteles. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként ismertetnie kell a „beépített” többletmunkát.

Ajánlatkérő pótmunka keretet nem határoz meg.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a munkához kapcsolódóan kizárólag az épületek rendeltetés szerű használathoz szükséges pótmunka kezdeményezésére ad lehetőséget!

Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy az árazatlan költségvetéssel kapcsolatos esetleges észrevételeit, **kérdéseit kizárólag elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén** tegye meg, illetve tegye fel.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevétel állítsa össze.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrésztől

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (1201 Budapest, Kossuth tér 1., adószáma: 15735832-2-43, bankszámla-száma: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008 - 01510331 – 00100003 sz. költségvetési számla), képviseli **Szabados Ákos polgármester** mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrésztől

..... (székhely:, adószáma:, bankszámlaszáma:, cégjegyzékszám:,), képviseli
mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Megrendelő Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen elektronikus úton 351841 ebr42 azonosító számon pályázatot nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben, mely forráshiány miatt elutasításra került a 2017. október 16-án hozott miniszteri döntés alapján. A Kormány az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításról szóló 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozatában hozott döntése alapján Megrendelő forráshiány miatt elutasított pályázatát támogatásban részesítette. Megrendelő a benyújtott pályázata alapján a Kormány döntésének megfelelően 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Szerződő Felek egyezően állapítják meg, hogy a **Megrendelő** jelen szerződés megkötését megelőzően KB-19889/2018. szám alatt közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: E-Kr.) szabályai alapján. Az eljárásban a **Vállalkozó** nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot, ezért a **Szerződő Felek** az alábbi szerződést kötik:

1. A szerződés tárgya

1.1. **Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja – **Megrendelő** előzményekben hivatkozott eljárásában megküldött ajánlati felhívásának és kapcsolódó dokumentációjának, valamint **Vállalkozó** 2018. év hó .. napján kelt ajánlatának megfelelően a **Pölteberg út (Vörösmarty u. – Török Flóris u. közötti szakasz) felújítását**.

A teljesítés tételes, pontos mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok, költségvetés kiírása tartalmazza.

1.2. **Vállalkozó** kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte, feltárta, és az előzményekben hivatkozott eljárásban ajánlatát a megfelelő körülményekkel, az esetleges építést zavaró közlekedési, természeti, társadalmi és technikai körülmények figyelembevételével, a tőle elvárható gondossággal tette meg.

1.3 **Megrendelő** kijelenti, hogy a munka elvégzéséhez építési engedély nem szükséges, a munkát a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre dokumentumok, tervek, költségvetésben, foglaltak alapján kéri megvalósítani.

1.4 **Vállalkozó** kijelenti, hogy az 1.1. pontban rögzített munka elvégzésére jogosult, annak elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel és a szükséges engedélyekkel rendelkezik, továbbá **Vállalkozó** társaságának tevékenysége nem esik korlátozás alá.

2. A szerződés díja és az elszámolás módja

2.1 A szerződés díja a **Vállalkozó** előzményekben hivatkozott eljárásban benyújtott ajánlatának mellékletét képező árazott költségvetés alapján:

2.1.1 Jelen szerződés egyösszegű vállalkozói díja ÁFA nélkül:,-Ft

2.1.2 A ... %-os ÁFA összege:,-Ft

2.1.3 A vállalkozói díj ÁFA-val együtt mindösszesen:,-Ft

azaz bruttó forint

Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

2.2.1. **Szerződő felek** egyezően állapítják meg, hogy az 1.3. pontban rögzítettek szerint a jelen szerződés tárgyát képező munka **nem építési engedély köteles**, ezért nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított ÁFA fizetésének hatálya alá.

2.2.2 **Szerződő felek** egyezően jelentik ki, hogy mindketten belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és egyiküknek sincs olyan jogállása, amely szerint az általános forgalmi adóról szóló törvény 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározottak alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.

2.2.3. **Megrendelő** felhívja **Vállalkozó** figyelmét a mindenkor hatályos 2017. évi CL. törvény (Art-törvény), valamint a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) rendelkezéseinek betartására.

2.2.4. **Megrendelő** felhívja **Vállalkozó** figyelmét arra, hogy a szerződés és a szerződés teljesítése esetén a kifizetés az Art-törvény hatálya alá esik, ezért **Megrendelőnek** és **Vállalkozónak** az alvállalkozói részére történő kifizetéseknél az ott írtak szerint kell eljárnia. **Megrendelő** felhívja a **Vállalkozó** figyelmét arra is, hogy jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozói díjat, vagy annak bármely részét a fent meghatározott jogszabályhely alapján csak abban az esetben fizetheti ki a **Vállalkozó** részére, ha a **Vállalkozó** igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

2.3. Az elszámolás módja: Egyösszegű átalányár

2.4. **Vállalkozó** kijelenti, hogy a feladatot, a munkavégzés körülményeit, a munkavégzés helyének adottságait megismerte, és az a **Vállalkozó** ajánlatában szereplő árajánlat alapján került meghatározásra és az a teljes munkát, valamint a munka elvégzésével kapcsolatos valamennyi, a **Vállalkozó** teljesítésével kapcsolatos költségét, ráfordítását fedezi. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díjért minden olyan munkát el kell végeznie, amely a szerződés tárgyának (1.1. pont) rendeltetésszerű használatához szükséges. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy az 1.1. pontban meghatározott vállalkozói díjon felül semmilyen jogcímen nem jogosult egyéb költségének, díjának, ráfordításának megtérítésére.

2.5. **Vállalkozó** kijelenti, hogy a helyszínt megtekintette, a költségvetést és az egyéb dokumentumokat összevetette. Kijelenti, tudomással bír arról, hogy **Megrendelő** a többletmunkának – a vállalkozói díjon felüli – megfizetésére nem fogad be igényt, mivel az előforduló többletmunka költségkövetkezményeivel **Vállalkozónak** számolnia kellett. **Vállalkozó** kijelenti, tudomással bír arról, hogy az esetleges többletmunkát a 3.2. pontban rögzített határidőn belül köteles elvégezni.

2.6. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy pótmunka (a jelen szerződés 1.1. pontjában, illetve az ajánlati dokumentációban nem szereplő, külön megrendelt munkatétel) végzésre csak szerződés (szerződésmódosítás) alapján van lehetőség.

3. Teljesítési határidő

3.1. A munkaterület átadására a felek által előzetesen egyeztetett időpontban, de legkorábban jelen szerződés hatályba lépését követően kerül sor. A munkaterület átvételét követően a **Vállalkozó** a munkát jogosult megkezdeni. A munkaterület átadásának időpontja az építési napló megnyitásának időpontja is.

3.2. A szerződés **teljesítésének határideje a munkaterület átadásának napjától számítva 90 nap.**

3.3. Abban az esetben, ha a nappali hőmérséklet igazolhatóan 5 fok alá csökken, a nyertes Vállalkozó erre vonatkozó jelzésére a teljesítési határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amíg a hőmérsékleti probléma igazolhatóan fennáll.

3.4. **Vállalkozó** az 1.1. pontban rögzített munkát a szerződésben rögzített módon a 3.2. pontban rögzített határidőben köteles elvégezni. A szerződés teljesítése során **Vállalkozó** haladéktalanul, írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését. **Vállalkozó** teljesíti a 3.2. pontban megjelölt határidőt, ha a határnapon az eredményes műszaki átadás befejeződik.

3.5. **Vállalkozó** előteljesítésre jogosult.

4. Munkaterület biztosítása

4.1. A munkaterület átadásának időpontjáról a **Megrendelő** köteles értesíteni a **Vállalkozót**. A munkaterület átadásának időpontjáról a felek egyeztetnek, de a munkaterületet a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti határidőben át kell adni.

4.2. A felvonulási területek, deponálási területek biztosítása a **Vállalkozó** feladata. A felvonulási területek,

deponálási területek végleges kijelölését a **Vállalkozónak** az építési napló megnyitásával egyidejűleg a **Megrendelővel** jóvá kell hagyatnia.

4.3. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező feladat ellátásához szükséges – a **Megrendelő** által nem biztosított – jóváhagyások, vélemények, hozzájárulások, engedélyek (pl. közterület-foglalási engedély, munkakezdési engedély, behajtási engedély, stb.) beszerzése a **Vállalkozó** feladata, amelyet saját költségére végez.

4.4. A munkaterület átvételétől kezdődően a munkaterület őrzése a **Vállalkozó** feladata, melyet saját költségén köteles elvégezni. A munkaterületen bekövetkezett esetleges rongálásokból eredő hibák kijavítása a **Vállalkozó** feladata, amelyet saját költségére köteles elvégezni.

4.5. A munkaterület elkerítéséről, elzárásáról, a munkahelyen előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a **Vállalkozónak** kell gondoskodnia, amelynek során be kell tartani az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet előírásait. A fentiek elmulasztása, illetőleg hiánya miatt, valamint egyéb okra visszavehető esetlegesen előforduló káreseményekért, valamint a harmadik személynek okozott kárért a **Vállalkozó** felel. A munkaterület átvételét követően a munkaterületen a munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi szabályok megtartása a **Vállalkozó** kötelezettsége.

5. A munkavégzésre vonatkozó minőségi és egyéb követelmények

5.1. A **Vállalkozó** a munkaterület átvételétől kezdődően építési naplót köteles folyamatosan vezetni.

5.2. **Szerződő Felek** a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek az építési naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag az 5.4. pontban megnevezett személyek jogosultak.

5.3. A **Vállalkozó** szükség szerint tervezői művezetést biztosít saját költségére. A tervező naplóbejegyzései csak a **Megrendelő** helyszíni képviselőjének ellenjegyzésével érvényesek. **Vállalkozó** a bejegyzésekre 3 munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni. Az alvállalkozói naplók bejegyzései, illetőleg az építési naplóba az alvállalkozó által tett bejegyzések a **Megrendelő** felé nem joghatályosak.

5.4. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

5.4.1. **Megrendelő** helyszíni képviselője:

Név: Kanyuk Krisztina osztályvezető-helyettes
Cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1
Telefon: +36/1/421-0669
Fax: +36/1/289-2536
E-mail cím: kanyuk.krisztina@pesterzsebet.hu

5.4.2. **Vállalkozó** helyszíni képviselője:

Név:
Cím:
Telefon: +36/
Fax: +36/
Email:

5.5. **Vállalkozó** köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul, írásban (rövid úton) értesíteni, amely a munka eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. **Vállalkozó** felelős az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért.

5.6. **Vállalkozó** köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatait a műszaki, minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával végrehajtani. A **Vállalkozó** vállalja, hogy megfelelő műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelő technológiát alkalmaz minden esetben.

5.7. **Vállalkozó** kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli.

5.8. **Vállalkozó** a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák (ideértve a **Megrendelő** tulajdonában, valamint harmadik személy tulajdonában lévő vagyontárgyakat egyaránt) kijavítása a **Vállalkozó** feladata, amelyet térítésmentesen köteles végrehajtani.

5.9. **Szerződő felek** megállapodnak abban, hogy **Megrendelő** jogosult a **Vállalkozó** által vezetett építési napló naponkénti ellenőrzésére. **Megrendelő** a munka végzését bármikor megtekintheti, ellenőrizheti, és észrevételeit, kifogásait az ellenőrzéskor azonnal közölheti, valamint az építési naplóban rögzítheti. **Vállalkozó** köteles **Megrendelő** számára az ellenőrzést lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni. A hibás teljesítésért a **Vállalkozó** akkor is felel, ha a **Megrendelő** a kivitelezést nem ellenőrizte.

5.10. **Vállalkozó** jelen Vállalkozási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy építőipari kivitelezési tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. és 39/A. §-ában meghatározottak szerint folytatja. **Vállalkozó** jelen Vállalkozási Szerződés aláírásával kijelenti továbbá, hogy jelen Vállalkozási Szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési tevékenységet kizárólag olyan Gazdasági Szereplő végez, amely Gazdasági Szereplő megfelel a fenti Étv. 39.§ (3) vagy (4) bekezdése szerinti követelményeknek.

5.11. **Vállalkozó** feladata az esetlegesen lejárt engedélyek, jóváhagyások megújítása folyamán a közreműködés.

6. Az elkészült létesítmény műszaki átadás-átvétele, az építési munkaterület átadása

6.1. Műszaki átadás-átvétel

6.1.1 **Vállalkozó** a munka elkészítését 3 nappal a munka befejezése előtt naplóbejegyzéssel, e-mailben vagy faxon köteles bejelenteni **Megrendelőnek**, aki a **Vállalkozó** által megjelölt időpontra kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését. **Szerződő felek** tudomásul veszik, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást úgy kell lefolytatni, hogy az 1 nap alatt befejezhető legyen.

6.1.2. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munka átadás-átvételi eljárása során igazolnia kell, hogy a munka a jelen szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint – az esetlegesen elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően – hiány- és hibamentesen elkészült.

6.1.3. Az átadás-átvétel időpontjában **Vállalkozó** köteles biztosítani az eljáráshoz szükséges átadási dokumentációt 2 példányban, amelynek tartalmaznia kell az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-a szerinti adatokat, dokumentumokat.

6.1.4. A műszaki átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5)-(6) bekezdésében meghatározottakat.

6.1.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető eredményesen befejezettnek, ha a felek az előírásoknak megfelelően megállapították, hogy **Vállalkozó** az építési munkát a műszaki terveknek, előírásoknak megfelelően elvégezte, az átadási dokumentációt átadta, az elvégzett munka minőségi és mennyiségi megfelelőségét igazolta, a létesítmény a rendeltetésszerű, biztonságos használatra alkalmas, és **Megrendelő** az elkészült létesítmény átvétele mellett döntött. Az építési munkáknak befejezésének határideje után legfeljebb a műszaki átadás-átvételi eljárás során megállapított, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavításának munkái végezhetők. Az esetleges hibák kijavítását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített időpontig kell elvégezni.

6.1.6. **Megrendelő** tájékoztatja a **Vállalkozót**, hogy a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően, illetve a felmerült és a műszaki átadás-átvételi eljáráson jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását követően a munka átvételére és a teljesítés igazolás kiállítására **Megrendelő** képviselőjében az alábbi személy jogosult.

Név: Kanyuk Krisztina Beosztás: osztályvezető-helyettes
Elérhetőségek: +36/1/421-0669, kanyuk.krisztina@pesterzsebet.hu

6.1.7. **Megrendelő** tájékoztatja **Vállalkozót**, hogy üzembe-helyezési jegyzőkönyvet vesz fel.

6.2. Építési munkaterület átadása a kivitelezés befejezését követően

6.2.1. **Vállalkozó** az átadás-átvételi eljárás lefolytatását, a teljesítésigazolás kiállítását, követően átadja a **Megrendelőnek** az építési munkaterületet.

6.2.2. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg a **Vállalkozó** köteles az átadás-átvételi dokumentációt (6.1.3. pont szerinti tartalommal) a **Megrendelő** részére 2 példányban átadni.

7. Pénzügyi megállapodások

7.1 **Megrendelő** kijelenti, hogy jelen szerződés ellenértékét a Raiffeisen Bank Zrt. által kezelt 12001008 - 01510331 – 00100003 számlaszámú költségvetési számláján biztosítja.

7.2. A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF

7.3. A szerződés finanszírozása részben Állami támogatásból, részben Megrendelő saját forrásából történik.

7.4. **Szerződő felek** rögzítik, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a **Megrendelő** előleget biztosít. Az előleg mértéke a Kbt. 131. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben a **Megrendelő** nem teheti függővé a **Vállalkozó** részéről biztosíték nyújtásától.

A **Megrendelő** az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése értelmében az előleget a **Vállalkozó** kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg teljes összege – amennyiben a **Vállalkozó** előleg kifizetését igényli – a végszámlában kerül elszámolásra.

7.5. **Megrendelő** felhívja a **Vállalkozó** figyelmét, hogy amennyiben a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a **Megrendelő** a **Vállalkozó** részére a pénzügyi ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§-ban illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 32/A. és 32/B. §-ban foglaltak szerint köteles teljesíteni. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a pénzügyi ellenszolgáltatást **Megrendelő** kizárólag akkor teljesítheti részére, ha a hivatkozott jogszabályban meghatározott valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti **Megrendelő** felé. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy amennyiben kötelezettségét nem teljesíti, úgy a **Megrendelő** az ellenszolgáltatás összegét, vagy annak egy részét köteles visszatartani.

7.6. **Vállalkozó** az 1.1. pontban rögzített munka teljesítése – a befejezett műszaki átadás-átvétel és a szükséges dokumentációk átadása – után jogosult a 2.2.1. pontban meghatározott összegű vállalkozói díjról számlát benyújtani.

7.7. **Vállalkozó** a 7.6. pont alapján – tekintettel a Kbt. 135. § (5) bekezdésre – 1 példányban nyújthat be számlákat (1 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés szerint.

- **1. részszámla kibocsátása:** a kivitelezés szerződéses értékének **legalább 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén a számlázható vállalkozói díj a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-a, nettó,- Ft + áfa**

Vállalkozó a részszámlához köteles Megrendelő 6.1.6. pont szerinti képviselőjének átadni a szerződés szerinti kivitelezés teljesítésének legalább 50 %-át elérő megvalósult teljesítést igazoló jegyzőkönyvek 1 eredeti példányát.

- **Végszámla kibocsátása:** a kivitelezés szerződéses értékének 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a számlázható vállalkozói díj a **teljes nettó vállalkozói díj 50%-a, nettó,- Ft + áfa** (adott esetben az 5%-os előleg értékével csökkentve)

Vállalkozó köteles Megrendelő 6.1.6. pont szerinti képviselőjének átadni a szerződésszerű teljesítést igazoló jegyzőkönyv (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv) 1 eredeti példányát.

7.8. **Megrendelő** kijelölt kapcsolattartója, valamint a teljesítésigazolást végző személy által előzetesen igazolt, a **Vállalkozó** által a jogszabályoknak és e szerződésnek megfelelően benyújtott számlákat a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a **Vállalkozó** MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10449014-49020013 számú bankszámlájára a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.,31., 32/A és 32/B §-aiban, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a **Megrendelő**nek a vállalkozói díj megfizethetősége érdekében a 2.2.4. pontban meghatározottak szerinti igazolást át kell adnia.

7.9. A **Megrendelő** késedelmes fizetése esetén a **Vállalkozó** késedelmi kamatként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ban meghatározott késedelmi kamatot számíthatja fel.

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1.1. **Vállalkozó** a jelen szerződés alapján teljesített valamennyi munkáért, a munkák hibátlan elvégzéséért a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételtől számított **... hónapig** jótállást vállal. *(Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően kerül bele a szerződésbe.)*

8.1.2. Olyan meghibásodás esetén, amely további meghibásodást okozhat, a működést akadályozza, vagy balesetveszélyt jelenthet, **Megrendelő** értesítésére **Vállalkozó** azonnal köteles intézkedni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítására. Egyéb meghibásodás esetén **Megrendelő** értesítésére **Vállalkozó** a hibát köteles kijavítani 3 munkanapon belül. Az elvégzett munka átadását, illetve átvételét felek az építési naplóban rögzítik.

8.1.3. **Vállalkozó** vállalja, hogy a jótállási kötelezettségén túl aláveti magát a „kötelező alkalmassági idő”-re

vonatkozó jogszabályban meghatározott előírásoknak.

8.2. Kötbérek

8.2.1. Késedelmi kötbér: **Vállalkozó** vállalja, hogy késedelmes teljesítés esetén – mely a kivitelezés jelen szerződésben meghatározott befejezési határidejétől számítandó – minden késedelmes naptári nap után késedelmi kötbérként a **Megrendelő** részére a nettó vállalási ár 0,5%-át fizeti meg. **Szerződő Felek** megállapodnak abban, hogy a késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét.

8.2.2. Hibás teljesítési kötbér: **Vállalkozó** vállalja, hogy hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időtartamra naptári naponta a **Megrendelő** részére hibás teljesítési kötbér jogcímén a nettó vállalási ár 0,5%-át fizeti meg. Hibás teljesítésnek minősül a teljesítés akkor, ha a műszaki átadás-átvétel során a felek megállapítják, hogy a teljesítés nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Ezt a tényt a feleknek a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteniük kell. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét.

8.2.3. Meghiúsulási kötbér: **Vállalkozó** vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, a **Megrendelő** részére a nettó vállalási ár 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizet.

8.2.4. A kötbér összegéről **Megrendelő** számviteli bizonylatot állít ki. A kötbér összegét **Vállalkozó** köteles megfizetni a **Megrendelő** által kiállított számviteli bizonylatra, legkésőbb a vállalkozói számla kifizetési napjáig történő megfizetéssel.

9. Felelősség

9.1. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítéséért, valamint a munka maradéktalan elvégzéséért felelősséggel tartozik a munka megkezdésétől a birtokbaadás napjáig.

9.2. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy köteles a **Megrendelőnek**, illetve bármely harmadik félnek okozott kárt (ideértve a személyi sérüléseket és a dologi károkat egyaránt) megtéríteni.

9.3. **Vállalkozó** kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásának időpontjában érvényes, teljes körű, az alábbi feltételeknek megfelelő jelen szerződés alapján elvégzendő munkákhoz kapcsolódó felelősségbiztosítással rendelkezik és e biztosítást jelen szerződésből eredő kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig fenntartja, mely biztosítás fennállását igazoló kötvény másolatát **Megrendelő** részére bemutatja:

biztosítás kártérítési limitje: **20.000.000 HUF/év és legalább 10.000.000 HUF/káresemény.**

- a biztosítás kiterjed
 - o a **Vállalkozó** vagy bármely alvállalkozója, illetőleg a nevében vagy érdekében eljáró más személy által okozott,
 - o szerződésen kívül okozott károkra,
 - o harmadik személyek személyi sérüléseire,
 - o dologrongálásból eredő károkra,
 - o az ezekre visszavezethető más vagyoni károkra.

9.4. A károk, melyért **Vállalkozó** felelősséggel tartozik: a kivitelezési munkák végzése során keletkezett anyagi károk (például az épület(ek)ben keletkezett károk), személyi sérüléssel károk, továbbá az építési hibákból keletkező, kívülálló harmadik személy(ek)nek, és a létesítmény tulajdonosának okozott anyagi és személyi sérüléssel károk.

9.5. **Megrendelő** a **Vállalkozó** biztosításának fennállását (a díj megfizetésének igazolását), folyamatosságát ellenőrizni jogosult.

9.6. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tesz eleget maradéktalanul jelen szerződés 9.3. pontjában vállalt kötelezettségeinek, az a szerződés lényeges megszegésének minősül és a szerződészegés jogkövetkezményeit vonja maga után.

9.7. A kárveszélyt a **Vállalkozó** maga viseli

- a saját tulajdonában lévő gépek, szállítóeszközök, szerszámok, berendezések,
- az átadás-átvétel szerződés szerű megtörténteig az általa teljesített szolgáltatások, valamint
- a szerződéses tevékenysége következtében előálló, harmadik személyeket érintő balesetek körében.

9.8. **Vállalkozó** vállalja, hogy **Megrendelő** felhívására a kötvény eredeti példányát legkésőbb a szerződéskötést követő tizedik napig bemutatja **Megrendelőnek**. A kötvényt **Megrendelő** szakértővel megvizsgálhatja abból a

szempontból, hogy az megfelel-e a szerződésben rögzítetteknek. **Megrendelő** a kötvényt és a díjfizetés folyamatosságát ellenőrizni jogosult.

10. Alvállalkozók

10.1. **Megrendelő** a Kbt. rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a **Vállalkozó** jelen szerződés teljesítése során alvállalkozót vegyen igénybe.

10.2. Amennyiben a **Vállalkozó** alvállalkozót vesz igénybe, úgy tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit teljes egészében másra nem ruházhatja át.

10.3. Alvállalkozó igénybevétele esetére **Szerződő Felek** kifejezetten rögzítik, hogy csak a **Vállalkozó** áll jogviszonyban az alvállalkozókkal és azok tevékenységéért a **Megrendelő** felé kizárólagosan csak a **Vállalkozó** felelős. **Vállalkozó** az általa jogszerűen igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Az alvállalkozó jogszerűtlen igénybevétele esetén a **Vállalkozó** felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

10.4. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy az előzményekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatához kötve van, alvállalkozóit az ajánlatában meghatározott körben, mértékben és módon vehet igénybe és a munkák egyes részeit sem adhatja alvállalkozásba az ajánlattól eltérő módon, illetőleg feltételek mellett.

10.5. Amennyiben a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a **Megrendelő** a **Vállalkozó** írásos jelzésére más szervezet alvállalkozóként történő közreműködéséhez is hozzájárulhat. **Vállalkozó** által igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell felelnie a Kbt.-ben, valamint a **Megrendelő** előzményekben hivatkozott közbeszerzési eljárásában megjelölt alkalmassági és összeférhetetlenségi feltételeknek és nem állhat a kizáró okok hatálya alatt. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.

10.6. **Vállalkozó** vállalja, hogy amennyiben a **Megrendelő** felé bejelentett alvállalkozóktól eltérő alvállalkozót vesz igénybe, úgy erről az alvállalkozó igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja a **Megrendelőt**. **Megrendelő** jogosult az alvállalkozó személye ellen kifogást emelni, amennyiben az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem felel meg a 10.5. pontban meghatározott követelményeknek.

11. Szerződésszegés és következményei

11.1. A **Vállalkozó** szerződésszegést követ el különösen, ha

- késedelmesen teljesít,
- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog, illetve az általa végzett munka minősége nem felel meg a teljesítéskor a törvényben vagy jelen szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely, e szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét,
- nem teljesít,
- jelen szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a **Vállalkozó** felelős.

11.2. Amennyiben a munka végzése során a körülmények arra engedik **Megrendelőt** következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, akkor a **Megrendelő** képviselője útján a fogyatékoság kiküszöbölésére tüzött megfelelő, műszakilag alátámasztott határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. **Vállalkozó** a felelősség alól nem mentesülhet azon az alapon, hogy az általa felhasznált anyag hibás, illetve, hogy **Megrendelő** képviselője az anyagot nem minősítette beépítésre alkalmatlannak.

11.3. **Megrendelő** a szerződésszegésből eredő, jogszabályban, illetve fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére gyakorolhatja. Abban az esetben, ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül rendeltetésszerűen nem, vagy csak viszonylag magas költséggel, nem gazdaságosan használhatók, úgy a **Megrendelő** fentiekben meghatározott jogait az egész szerződésre nézve gyakorolhatja.

11.4. A **Megrendelő** jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a **Vállalkozó** fizetéseketlené válik, vagy bíróság által jogerősen elrendelt csődeljárás alá, illetve felszámolási eljárás alá kerül. Ebben az esetben a **Vállalkozó** csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a **Megrendelő** a felmondástól számított 30 naptári napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Amennyiben a **Vállalkozó** szerződésszegést is elkövetett, akkor a **Megrendelő** az elszámolással egyidejűleg a szerződésszegésből eredő jogait is érvényesítheti.

11.5. Mentesül az érintett szerződő fél a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, illetve kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni.

11.6. Nem mentesülnek a **Szerződő Felek** a nem teljesítés, vagy a nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményre vezethető vissza, azonban e körülmények a teljesítést nem hiúsították meg, csupán akadályozták vagy megnehezítették azt.

11.7. **Vállalkozó** vállalja, hogy szerződésszegés esetén jelen szerződés 8.2. pontjában meghatározott kötbéreket fizeti **Megrendelő** számára. A **Megrendelő** fenntartja a jogot a kötbért meghaladó kárának, valamint a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is.

11.8. **Megrendelő** jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a szerződéstől történő elállásra, ha a **Vállalkozó** a **Megrendelő** felszólítására a **Megrendelő** által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott póthatáridőn belül. Ebben az esetben **Megrendelő** jogosult a 8.2.3. pont szerinti meghíusulási kötbérré, illetve ezt meghaladó kára megtérítésére is.

12. Lehetetlenülés

12.1. **Vállalkozó** nem sújtható kötbérrel vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedelmes teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, vagy hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős (vis maior).

12.2. Vis maior eseménynek tekintik a felek azokat a körülményeket, amelyek a **Megrendelő** és a **Vállalkozó** akaratán kívül következnek be, nekik nem felróható és általuk el nem hárítható. Ilyen esetek lehetnek például a sztrájk, tüzeset, árvíz, járvány. A vis maioroknak közvetlen összefüggésben kell állnia a **Vállalkozó** tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.

12.3. Vis maiorra a **Vállalkozó** csak és kizárólag akkor hivatkozhat, ha írásban (ajánlott levélben, faxon, e-mail útján) értesíti a **Megrendelőt** a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartalmáról.

12.4. A **Szerződő Felek** megállapodnak abban, hogy amennyiben a vis maior esemény a teljesítést nem lehetetleníti el véglegesen, illetve nem hiúsítja meg, jelen szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartalmával meghosszabbodnak. Kivételt képez az az eset, ha a felek a vis maior esemény jellegére tekintettel másképpen állapodnak meg.

13. Szerződés módosítása

13.1. **Szerződő Felek** egyezően veszik tudomásul, hogy jelen szerződés bármilyen módosítása csak írásban és a felek közös megegyezésével lehetséges.

Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést kizárólag a Kbt.141. §-ában meghatározottak figyelembevételével módosíthatják.

14. Egyéb megállapodások

14.1. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet, és a tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit köteles betartani.

14.2. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján elvégzett munka során keletkezett hulladék elszállítására a **Vállalkozó** köteles. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során keletkezett építési törmelék köteles elszállítani, és az elszállított építési törmelékkel köteles elszámolni. Az elszállított építési törmelék mennyiségét **Vállalkozó** köteles az építési naplóban is rögzíteni.

14.3. **Vállalkozó** köteles az alábbi környezetvédelmi előírások betartására, betartatására:

- a munkafolyamat során olyan technológiát és munkakörülményeket alkalmaz, amely minimalizálja a hulladékképződést és a káros környezeti hatásokat,
- a képződött hulladékok szakszerű és szelektív gyűjtését a munkaterületen biztosítja és rendelkezik olyan alvállalkozói szerződéssel, amelyek a hulladékok átvételét, elhelyezését a jogszabályi előírások szerint biztosítják,

14.4. **Vállalkozó** vállalja, hogy

- a munkálatok végzése során úgy jár el, hogy a munkavégzés felesleges levegőszennyezéssel, porszennyezéssel és zajszennyezéssel ne járjon,
- a talaj és a vizek szennyezését megelőzi, az azokkal kapcsolatos preventív feladatokat ellátja,
- munkafolyamatait úgy végzi, hogy az alábbi környezetvédelmi előírások érvényesüljenek:

- o a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet,
- o a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
- o az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII.8.) Korm. rendelet,
- o a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet.

14.5. **Vállalkozó** vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a **Vállalkozó** adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

14.6. **Vállalkozó** vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a **Megrendelő** számára megismerhetővé teszi és a 14.7. pont szerinti ügyletekről **Megrendelőt** haladéktalanul értesíti.

14.7. **Megrendelő** tájékoztatja a **Vállalkozót**, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltak alapján jogosult és köteles jelen szerződést felmondani- ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a **Vállalkozó** szervezetben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel, illetve
- a **Vállalkozó** közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben, vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

15. Záró rendelkezések

15.1. Jelen szerződést Szerződő Felek határozott időtartamra kötik, jelen szerződés 3.2. pontjában meghatározott időpontig. A szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

15.2. A szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírásával jön létre.

15.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a **Szerződő Felek** a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak, továbbá a jelen szerződés előzményeként említett eljárás közbeszerzési dokumentumait (eljárást megindító felhívását, dokumentációját) és a **Vállalkozó** által tett nyertes ajánlatot.

15.4. **Szerződő Felek** kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitáikat, nézeteltéréseiket elsődlegesen kötetlen tárgyalások útján rendezik, ennek sikertelensége esetén az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának vetik alá magukat.

15.5. Jelen szerződés oldalon, öt egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet felek értelmezés és elolvasás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2018.

.....
 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet
 Önkormányzata
 Szabados Ákos polgármester
 Megrendelő

.....
 ...

 Vállalkozó

Ellenjegyzem:

.....
 pénzügyi ellenjegyző
 Dátum:.....

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági nyilatkozatokhoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint „Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszerhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.” Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján a visszerhes szerződésnek tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.

Fentiek végrehajtása érdekében a „Nyilatkozat átláthatóságról” című iratot minden esetben az átláthatóságról nyilatkozó szerződő félnek kell kitöltenie.

Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az 1 - 3. pontban foglaltak a szerződő félre, a 4. pont a szerződő fél jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tulajdonosaira vonatkozik.

1. ponthoz: Az 1. pont bevezető bekezdésében a nyilatkozatot aláíró személy, valamint a szerződő fél neve és adatai kerülnek rögzítésre.

aa) A 2. pontban rögzítettek alapján.

ab) Amennyiben az adóilletőség Magyarországon van, az „Európai Unió tagállamában” rész aláhúzását követően, az ország megnevezésénél Magyarországot kell beírni.

ac) Amennyiben a székhely Magyarországon található, úgy az ac) pont – és ez által a 3. pont – nem releváns, ezt kitöltetlenül kell hagyni.

ad) Az ad) pont a szerződő fél nem természetes személy tulajdonosaira vonatkozik, az erre vonatkozó nyilatkozatot a 4. pontban kell megtenni.

2. ponthoz: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja alapján kell megjelölni a szerződő fél **természetes személy tényleges tulajdonosát, tulajdonosait.**

A hivatkozott jogszabály szerint **tényleges tulajdonos:**

„a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,

e) bizalmi vagyongazdálkodási szerződés esetében

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyongazdálkodó, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § szerint a **befolyás**:

„(1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

(2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

(3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak.

(4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.

(5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.”

A táblázatban azt a természetes személyt kell feltüntetni, aki legalább 25%-os részesedéssel, befolyással, vagy a Ptk. szerinti meghatározó befolyással rendelkezik, vagy akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, vagy – ha ez nem jelölhető meg – a vezető tisztségviselőt kérjük beírni.

A táblázatban szereplő „Részesedés mértéke %-ban” oszlopban a tulajdoni hányad, a szavazati jog vagy a befolyás mértékére vonatkozó adatot kérjük megadni.

3. ponthoz: Amennyiben a szerződő félnek Magyarország területén van székhelye, kérjük, ezt a pontot hagyja kitöltetlenül.

Ebben a pontban foglaltak abban az esetben kitöltendőek, ha a szerződő fél nem magyarországi székhelyű.

Az **ellenőrzött külföldi társaság** fogalma a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerint:

„**ellenőrzött külföldi társaság:** az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiség esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; **nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír**, azzal, hogy

a) valódi gazdasági jelenlétnak minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolatos vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát;

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt,

ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége;

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot;

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni;

e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő telephelyére is;

f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik;

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik;

h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának kivételével - az adózó köteles bizonyítani;"

Amennyiben a fentiek alapján külföldi ellenőrzött társaságnak minősül a szerződő fél, kérjük a táblázatot értelemszerűen kitölteni.

4. ponthoz: Ez a pont a szerződő fél azon tulajdonosait érinti, amelyek nem természetes személyek. Minden olyan szervezetet fel kell tüntetni, amely közvetlenül vagy közvetve, de több mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír a szerződő fél szervezetben.

A 4.1. pontban szereplő táblázatban azokat a szervezeteket kérjük rögzíteni, akik közvetve vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bírnak a szerződő fél szervezetben.

A 4.2. pontban szereplő táblázatban a 4.1. pontban feltüntetett gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosainak adatait kell megadni a 2. pontban rögzítettek szerint.

A 4.3. pont abban az esetben kitöltendő, ha a 4.1. pontban feltüntetett gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, az adatokat a 3. pontban rögzítettek szerint kérjük kitölteni

Pesterzsébet Önkormányzata
1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

Név :

Cím :

Kelt: év hó nap
Szám :

A munka leírása:
Pesterzsébet, Pöltenberg utca felújítása
Vörösmarty utca - Török Flóris utca között

Készítette:

Készült:

Megnevezés	Költségvetés összesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Szivárgóépítés, alagsövezés	0	0
Közműcsatorna-építés	0	0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	0	0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
Útpályatartozékok készítése	0	0
Összesen:	0	0

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-055-1	Közmű üzemeltetők szakfelügyeletének biztosítása	0	kt			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 2.1.2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III.	24 m3			0	0
2	21-003- 5.1.1.1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály	169 m3			0	0
3	21-004- 4.1.2- 0120189	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT. Nvékládháza	326 m3			0	0
4	21-004- 4.1.2- 0120601	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/24 P-TT. Hegveshalom	12 m3			0	0
5	21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	10 m3			0	0
6	21-008- 2.2.6	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 92%	12 m3			0	0
7	21-008- 2.2.8	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 96%	326 m3			0	0
3	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	375 m3			0	0
3	21-011-5- 0118003	Töltésalapozás geotextíliával REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 170 g/m ² , 8,0 kN/m, Cikkszám: 241828	3 100 m ²			0	0
0	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	40 db			0	0
1	21-011- 11.9- 0000001	Kitermelt talaj elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,00 km-es távolságon belül	198 m3			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Szivárgóépítés, alagsövezés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	22-003-1.1- 0133116	Szivárgó fenékcsatorna, folyóka ágyzatának készítése, osztályozott kavics kitöltéssel Osztályozott kavics, OK 16/24 P-TT, Dunakeszi	47	m ³			0	0
2	22-011- 13.3- 0150026	Szivárgó rendszer építése földárokba tokos műanyag PP dréncsőből, csőidomok nélkül, földmunka és szivárgórendszer építése nélkül, DN 200 PIPELIFE PP PRAGMA dréncső 200 mm/6 m 360°. PPDREN200/6/360	95	m			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-000-4.4	Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, négyzet alaprajzú víznyelők, 50x50 cm belmérettel	4	db			0	0
2	53-001-31.4.4-0131674	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U koextrudált tokos SUPER csatornacső 200x5.9x5000 mm SN8. KGEM200/5M-S.SN8	41	m			0	0
3	53-005-22.2.1-0645412	Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 50/50 cm nagyméretű elemekből (belső méret), fenékelem 50 cm magas Leier V AFE 50/50 L CSE 200 víznyelő fenékelem (csatlakozó elemmel) V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS3106	13	db			0	0
4	53-005-22.2.2-0645392	Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 50/50 cm nagyméretű elemekből (belső méret), középső elem 10-50 cm magas Leier V AGY 50/25 L víznyelő akna gyűrű, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32.5 S. Cikkszám: HUTJS3103	13	db			0	0
5	53-005-22.2.3-0645371	Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 50/50 cm nagyméretű elemekből (belső méret), felső elem 5-10 cm magas Leier V FE 50/5 L víznyelő felső elem; V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS3162	13	db			0	0
5	53-007-7-0641302	Szintbeállító gyűrű és tartozékai elhelyezése aknafedlap alá SW Umwelttechnik VSZ 60/10 cm szintbeállító gyűrű, Cikkszám: 1000000300	9	db			0	0
7	53-007-8.1.3-0410019	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 50/50 cm méretű Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács, VNY-500 D400	13	db			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-050-3	Öntöttvas csapszekrény elhelyezése, szerelvények kezeléséhez (Fővárosi Vízművek)	4	db			0	0
2	54-050-7	Csatornafedlap szintbehelyezése	9	db			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-1.2	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	164 m3			0	0
2	61-001-2.2	Útálapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	118 m3			0	0
3	61-003-2.1- 1710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (úí név: C 60 B1)	94 m3			0	0
4	61-005-1.2- 0112020	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,0$ finomsági modulussal	198 m3			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Kőburkolat készítése




Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	817 m			0	0
2	62-002-1.4.1-0610151	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal	679 m			0	0
3	62-002-2.3-0610161	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm, Cikkszám: 1000000683 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal	131 m			0	0
4	62-002-21.1-0613251	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből LEIER K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm, Cikkszám: HUTJS1078 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32.5 nc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal	138 m			0	0
5	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm. Cikkszám: HUTJS2765	742 m			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-1.2	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel	25	m3			0	0
2	63-001-3.2	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél nagyobb felületen	191	m2			0	0
3	63-103- 1.11.1.2- 0750207	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	79,5	m3			0	0
4	63-103- 1.21.1.4- 0750102	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel, visszanyert aszfalttal	18,7	m3			0	0
5	63-103- 1.31.1.3- 0750207	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	187	m3			0	0
6	63-103- 1.61.2.2- 0760003	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30. MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel, visszanyert aszfalttal	56,2	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Útpályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	68-001-1.1	Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonlappal	1	db			0	0
2	68-001-2.1	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel	1	db			0	0
3	68-002-1.1- 0020446	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horzanzott tartóoszlop 89x3500	3	db			0	0
4	68-002-2.1- 0020056	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla. fényvisszaverő, 600x600 mm HI	2	db			0	0
5	68-002-2.1- 0020082	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium STOP jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI	1	db			0	0
6	68-002-2.3- 0020128	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x175 mm HI	1	db			0	0
7	68-003- 1.1.1- 0020287	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér	25	m ²			0	0
8	68-003- 1.1.2- 0020287	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér	12	m ²			0	0
9	68-004- 14.1	Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése betonlappal földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, acélcsőkorlát, csőoszloppal	12	m			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Főtervező:				Építőmérnöki Bt. 1204 Budapest, Nagysándor József utca 71. Tel.: +36 (20) 249-7121 Fax: +36 (1) 284-3498 email: fefterv@invitel.hu	
Megbízó / Client:		Pesterzsébet Önkormányzata		1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.	
Tárgy / Project:		Pesterzsébet Pöltenberg utca felújítása (Vörösmarty utca - Török Flóris utca között)		Felelős tervező/Senior designer:  Szabari Péter Tervező/ Designer: -  Hevesi Gábor	
Helyszín / Location:		Bp. XX. ker. Pöltenberg utca		Dátum / Date: 2016. május	
Szakág / Discipline:		ÚTÉPÍTÉS		Munkaszám / No.Project: 2016/4	
Részművelet / Part task:		Műszaki leírás		Rajzsám/No. Drawing: A.01	
Méretarány / Scale:		Koordinátarendszer: EOV-EOMA			
Ez a terv a FEFTERV Építőmérnöki Bt. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja					

Műszaki leírás

A XX. ker. Pöltenberg utca útépítési, kiviteli tervéhez

1.) Előzmények

A Pesterzsébet Önkormányzatának megbízásából a FEFTERV Építőmérnöki BT. készítette el a Pöltenberg utca Vörösmarty utca és Török Flóris utca közötti 436 fm hosszú szakaszának útépítési kiviteli terveit. A Pöltenberg utca a megrendelő XX. kerületi Önkormányzat tulajdonában van. A Pöltenberg utcát keresztező, BKK kezelésben lévő Vörösmarty utca, Ady Endre utca, Török Flóris utca útterületekre nem terjed ki a jelen felújítási terv.

A tervezési terület felmérésének megkezdéséhez szükséges alappont hálózat sűrítését GPS mérőműszerrel végeztük. A pontok magasságának meghatározását szintezőműszerrel végeztük. A tervezési terület geodéziai felvétel mérőállomással készült, kiegészítve a földhivatali térképet. A tervben szereplő magasságok EOMA rendszerben meghatározott értékek.

2.) Meglévő állapot

A felújítandó utca a régi aszfaltburkolattal rendelkezik, mely alatt jelentős (25-35 cm vastagságú vasúti ágyazatból származó zúzottkő található. Általánosan megállapítható, hogy a szakasz hosszában a burkolatot különböző időpontokban többször felbontottak illetve javították, a javítások nagyobb része közműnyomvonalhoz köthetők, de több egyéb meghibásodás miatti javítást is lehet tapasztalni. A burkolat alakja a fentiek miatt igen egyenetlen, de maga a zúzottkő alap igen teherbíró). A meglévő burkolatot kiemelt szegély határolja. Az utcában vízvezető rendszer szakaszosan található, a víznyelők nélküli szakaszokon szikkasztósáv található. A meglévő állapotot a **Geodéziai helyszínrajz (A.03)** mutatja be.

2.1. A pályaszerkezet

A meglévő burkolat pályaszerkezete a következő:

6.0 cm	aszfaltburkolat
25.0-35.0 cm	zúzottkő alap

A burkolat szélessége a tervezési szakaszon 6.5-7.0 m között változik. A bal es a jobb oldalon kb. 1.3-1.5 m széles, az útpályától zöldsávval elválasztott aszfaltburkolatú járda található. A zöldsáv a szabályozási szélességnek megfelelően változik.

3.) Tervezés

3.1. Az útszakasz leírása

A tervezett utca tervezési osztálya B.VI.d-C. A tervezési osztály a következő főbb tervezési paramétereket határozza meg: Forgalmi sáv szélessége 2.75 m, tervezési sebesség $v_t=30$ km/h, minimális körívsugár 25.0 m, maximális hosszúság 15.0%, minimális domború lekerekítő ív $R_{dmin}=160$ m, Minimális homorú lekerekítő ív $R_{hmin}=250$ m, minimális oldalesés 2.5%, túlemelés kifuttatás maximuma $\max\Delta e_r=2.0\%$, túlemelés kifuttatás minimuma $\min\Delta e_r=0.3\%$.

3.2. Helyszínrajzi kialakítás

A tervezési szakasz kezdete a Vörösmarty utca tengelye, míg vége a Török Flóris utca tengelye. A tervben a felújítási beavatkozás kezdete a Pöltenberg utca - Vörösmarty utca csomópont torkolata (0+007.45 km), míg vége a Pöltenberg utca – Török Flóris utca csomópont torkolata (0+431.72 km). A tervezett útszakasz a 0+007.45 - 0+192.75 km szelvények között 6.5 m széles, a 0+192.75 - 0+431.72 km szelvények között 7.0 m széles, vízszintes vonalvezetése egyenes. A vízvezetés a 0+007.45 - 0+314.91 km szelvények között víznyelőkkel, a 0+323.11 - 0+431.72 km szelvények között jelenleg szikkasztással van megoldva, a padkán keresztül leszivárgó víz elsikkad. A terv a jelenlegi szikkasztó sávok szakaszon szikkasztó drén rendszer létesítését tartalmazza. A jelenlegi víznyelők szintbehelyezését, cseréjét, illetve a lokális mélypontokra történő létesítését a terv tartalmazza.

A tervezési szakaszon nem bonyolódik tömegközlekedés.

Az útszakasz felújítása ráépítéssel és lokális pályaszerkezet-cserekkel történik, „A” terhelési osztálynak megfelelően. (A Pöltenberg utcát keresztező, BKK kezelésben levő Vörösmarty utca, Ady Endre utca és Török Flóris utca útterületekre nem terjed ki a jelen felújítási terv).

A felújítandó útszakasz teljes hosszán a meglévő szegélyek elbontását és új szegélyek építését és azok magasságát 12 cm lelépő magasságra terveztük. A meglévő aknafedlapok süllyesztését, szintbehelyezését, szükség szerinti átépítését is tartalmazza a terv. Az utcák találkozásainál (ahol az eddig nem történt meg) a szegélysüllyesztések mellett a vakok- és gyengén látók számára „segédkövek kiépítését el kell végezni. A csatlakozásokban a szegélyeket 2 cm-re le kell süllyeszteni és a gyalogjárda burkolatát 5%-os rámpával kell a szegélykőhöz csatlakoztatni. Ezekben a helyeken a tervben jelölt mertekben kell a járdaburkolatot átépíteni.

A 0+007.45 - 0+314.91 km szelvények között a szakaszon található középiskolák kiszolgálása végett a járdákat újra kell építeni a tervnek megfelelően.

A meglévő kapubehajtók felújítását jelen tervdokumentáció alapján el kell végezni, új kapubehajtó nem létesül. A kapubehajtók csatlakozását telekhatárig kell kialakítani. A csatlakozás lezárása „K”-szegélysorral történik.

Az **Építési helyszínrajz (A.04)** –on ábrázoltuk a burkolat széleket, az ívek adatait, víznyelőket és csatornákat. A kiemelt szegélyek is ábrázolásra kerültek. A csatlakozások lekerekítő íveit változatlanul hagytuk.

3.3. Hossz-szelvény

A **Hossz-szelvény** az **A.07** jelű rajzon található meg $M_h=1:500$, $M_v=1:50$ méretarányban. A hossz-szelvény a meglévő burkolatfelületre történő kiegyenlítéssel és ráépítéssel került kialakításra. A hossz-szelvényen ábrázolásra került a tervezett pályaszint, a kétoldali burkolatszél, a víznyelők és csatornafedlapok szelvény száma, és szintje, a közművek elhelyezkedései, valamint a csatlakozó utcák.

3.4. Keresztszelvények

A keresztmetszetek M=1:100 méretarányban 25 méterenként készültek, az **A.09** jelű rajzsám alatt találhatóak meg. A keresztmetszeten ábrázolásra kerültek a terep, a tervezett pálya és a burkolatszél magasságai, valamint a közművek elhelyezkedései.

3.5. Vízvezetés, víztelenítés

A tervezési terület víztelenítése céljából a 0+327.17 - 0+422.90 km szelvények közötti szakaszon a páratlan oldalon a tervezett szegélytől 0.60 m-re kifelé PP-B DN/OD 200 LP perforált (360°) csőből szikkasztóművet kell építeni, melyet 4 db 50x50 (0+327.17, 0+347.84, 0+385.00, és 0+422.90 km) az útpályából kifordított víznyelős beton tisztítóaknán keresztül lehet tisztítani. A szikkasztó csövet 15 cm vastag homokos kavics ágyazatra kell fektetni, valamint 0.8 m széles, 0.60 m magasságú kulékavics testbe kell ágyazni, melyet tisztasági geotextiliával körbefuttatva kell megépíteni. A terület víztelenítése a páros oldalon 50x50 méretű, beton víznyelőkön keresztül történik. A tisztítóaknákra a víznyelők DN200 SN8 csővel kötendők rá. A közműkeresztezéseknél védőcső elhelyezése szükséges.

A szikkasztómű tisztán tartásáról és szennyeződésmentesítéséről a közút kezelője a víz elszikkadásának biztosítása érdekében évente legalább egyszer köteles intézkedni. A megfelelő lefolyás ellenőrzésére a műszaki átadás során locsoló próbát kell végezni.

3.6. Mintakeresztelvény, pályaszerkezetek

A **Mintakeresztelvény** az **A.08** jelű rajzon található **M=1:50** méretarányban. A tervezési szakasz a **0+007.45 - 0+192.75** km szelvények között **6.5** m széles, míg a **0+192.75 - 0+431.72** km szelvények között **7.0** m széles, tető szelvényű és **2.5%**-os oldaleséssel lett megtervezve. A burkolat külső oldalaira **12** cm magas szegély lett betervezve (a kapubejáróknál „K”-szegély).

Az út tervezett rétegrendje (megerősítés) az **e-UT-06.03.12** **Útügyi Műszaki Előírásnak** megfelelően profilmarást követően a következő:

5.5 cm	AC 11 kopó
(2-6 cm	AC 11 kötő kiegyenlítés)

Az út tervezett rétegrendje a lokális teljes pályaszerkezet cserék helyein a következő:

5.5 cm	AC 11 kopó
4.5 cm	AC 11 kötő
20 cm	CkT alap
20 cm	Homokos kavics

A járdát a következő rétegrendnek megfelelően kell kialakítani:

3.5 cm	MA 8 kopó
12 cm	C12/15 alap
min.15 cm	Homokos kavics védőréteg

A kapubejáró csatlakozásokat a következő rétegrendnek megfelelően kell kialakítani:

4 cm	AC 8 kopó
15 cm	C12/15 alap
min.15 cm	Homokos kavics védőréteg

A szegélykövek befogását biztosító betongerendát C25/30-24-S1-F1-V0-C1-XF2 minőségű betonból kell elkészíteni. A beépítésre kerülő szegélykövek megfelelőségét gyártómű bizonylattal kell igazolni. A szegélykövek közötti hézagot cementhabarccsal kell kitölteni. A beton szilárdulása idején a megfelelő utókezelésről gondoskodni kell.

3.7. Csomópontok, szervizutak

A tervezett utcában nem kerül kialakításra szervizút.

3.8. Műtárgyak

A tervezett utcában nem található műtárgy.

3.9. Környezetvédelem

A hulladékgazdálkodási törvény és a környezetvédelmi előírások betartása kötelező (2000.évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról és az 1995.évi LIII. tv. a környezet védelméről).

A bontott aszfalt nem veszélyes hulladék, de mint hulladék nyilvántartásra kötelezett, ezért a keletkezett mennyiséget, a keletkezés helyét (út száma, megnevezése), az átadás-átvételt dokumentálni kell. A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi költség (manipulálás, szállítás, átadás, lerakóra való elhelyezés stb.) a Vállalkozót terheli. A munka során meg kell akadályozni, hogy az út menti környezet az alkalmazott technológia során felhasznált anyagoktól szennyeződhessen. Ha emulzió bármilyen esemény kapcsán rézsűbe, árokba vagy egyéb (föld) területre kerül, az haváriának minősül és annak megfelelően kell eljárni (jelentési kötelezettség, szennyeződés elhárítása, stb.)

A tervezéssel érintett útszakasz nem érint természetvédelmi területet, nincs a közelében védelem alatt álló terület, épület. A tervezés nem érint mezőgazdasági művelésű területet, erdőt.

Az út melletti fák építés alatti védelmét fakalodák alkalmazásával kell megoldani. A gallyazásukat az építés után el kell végezni.

3.10. Hófűvés elleni védelem

A tervezett szakasz belterületen található, így nem várható a hófűvés kialakulása.

3.11. Vasúti és egyéb keresztezések

A tervezési szakasz nem keresztez vasútvonalat, sem egyéb magán utat.

3.12. Közvilágítás

A tervezett utca területén jelenleg is található közvilágítás, aminek átépítése nem szükséges.

3.13. Közművek

A tervezett utcában a következő közművek találhatóak meg: víz, egyesített csatorna, elektromos, telefon, gáz. Az építés miatt közmű kiváltásra nincs szükség. A helyszínrajzon jelölt közműszerelvényeket az építés során a burkolat szintjére kell emelni.

3.14. Igénybeveendő idegen területek

A tervezett utca megépítéséhez idegen terület igénybevételére nincs szükség.

3.15. Forgalomtechnika

A **Forgalomtechnikai helyszínrajzon** (végleges) **(C.05)** ábrázolásra kerültek a tervezett táblák, és a felfestendő burkolatjelek is (nincsenek). A **Építés alatti forgalomtechnikai helyszínrajzon (C.06)** feltüntettük az építés alatti ideiglenes forgalomtechnikai eszközöket.

3.16. Méret és mennyiségszámítás

A mennyiségszámításban szereplő adatok számítását a következők szerint végeztük: Az aszfaltrétegek mennyiségének számításakor az építendő felület nagyságát a tervezőprogrammal lekérdeztük, és a tervezett vastagságnak megfelelően beszoroztuk. Az útcsatlakozásoknál lévő kifuttatás felületeit külön-külön meghatároztuk.

4.) Munkavédelmi előírások

Az építés alatt a munkavédelmi előírások betartására fokozott figyelemmel kell lenni. A szabályok betartásáért a kivitelező, és annak helyszíni megbízottja (építésvezető) felel. A következő rendeletek betartására különös figyelmet kell fordítani:

- A Minisztertanács 64/1980. (XII.29) MT számú, 18/1994 (II.31) MT számú valamint a 12/1985. (IV.14.) MT számú rendelettel módosított, a munkavédelemről rendelkező 47/1979. (XI.30.) MT rendeletében foglaltak
- Az 1/1982 (I.1.) KPM sz. rendelet utasításait
- Az 1993. évi XCIII. Sz. munkavédelemről szóló törvény
- Továbbá a munkavédelemmel kapcsolatos egyéb szabványok és rendeletek
- Az érvényes KRESZ előírásai

A munkaterület átadásától kezdődően a műszaki átadásig a területen történő balesetekért a kivitelezőt terheli a felelősség. A munkaterület lezárását és kivilágítását az előírásoknak megfelelően meg kell oldania a kivitelezőnek. A munkaárcokon keresztül történő biztonságos átjárás megoldása a kivitelező feladata. A munkaterületen található közművek tényleges nyomvonalának felderítését szükség esetén a kivitelezőnek el kell végeznie. A közművek feltárásához az illetékes közmű üzemeltetőjétől szakfelügyeletet meg kell kérnie. A közmű vezetékek közelében gépi földmunka nem végezhető. Az elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, és a kézi földmunkát különös figyelemmel kell végezni. A gép földmunka megkezdése előtt a kivitelezőnek meg kell győződnie arról, hogy a közművektől a szükséges védőtávolságok meglegyenek. Kivitelezésen munkát csak munkavédelmi oktatáson átesett dolgozó végezhet.

5.) Tűzvédelem

A munkahely tűzvédelmi szempontból biztonságos berendezéséért, a munkaterületen az ilyen szempontból biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért Vállalkozó felelős, amint

- az O.T.SZ. – ben meghatározott tűzvédelmi előírások, oktatások megtartása,
- kezdetleges tüzek oltásához megfelelő eszközök biztosítása tekintetében is.

A legfőbb tűzvédelmi jogszabályok:

Törvény:

- 1996 évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.

Kormányrendeletek:

29/2007 (IV. 24.) korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó

szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól.

- 116/1996 (VI. 24) korm. rendelet a tűzvédelmi bíróságról.

Miniszteri rendeletek:

- 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről.
- 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.
- 12/2007 (IV. 25.) ÖTM rendelet a tüzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról.
- 48/1999 (XII. 15.) BM katasztrófavédelem feladatai, a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről.

A tűzvédelemmel összefüggő legfontosabb nemzeti szabályok:

- MSZ 9936 Veszélyes áruk átmeneti ideiglenes tárolására használatos raktárak biztonsági követelményei.
- MSZ 1600 -14 Villamosság, Közterületek.
- MSZ 1610 -8 Közterület.
- MSZ 16040 -1,3,4 Sztatikus feltöltődések.

6.) Minőségbiztosítás

A beépítésre kerülő előre gyártott termékek megfelelőségét gyártómű bizonylattal kell igazolni. A beépítésre kerülő zúzott anyagok, aszfaltok, betonok minőség ellenőrzését az érvényben lévő adott termékre vonatkozó Útügyi Műszaki Leírásnak megfelelően kell elvégezni. Az építés idején érvényes előírások listáját a www.maut.hu oldalon meg lehet találni.

A munkát az 51/2000 (VIII. 9.) FVM-GM-KÖVIM rendelet alapján csak felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező mérnök irányíthatja. A 87/2000 (VI.15.) kormányrendelettel módosított 158/1997 (IX. 26.) kormányrendelettel szabályozott műszaki ellenőrnek a munka megkezdésétől, annak befejezéséig a feladatok szerződésszerű elvégzésének ellenőrzésére rendelkezésére kell állni a helyszínen.

A Vállalkozónak minőségügyi tervet kell benyújtania, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- mintavételi és minősítési terv,
- alapanyagok megfelelőségét tanúsító vizsgálati jelentések,
- keverékterv,
- technológiai utasítások az eltérő munkafolyamatokhoz.

A felsoroltakat a projektben résztvevők részére

- ismertté kell tenni,
- meg kell érteni,
- el kell fogadtatni,
- és be kell tartani.

A minőségügyi terv hivatkozik többek között:

- kiviteli tervre,
- a megvalósítás folyamat tervére,
- a vonatkozó műszaki szabályozásra, előírásokra.

A minőségügyi tervben meg kell fogalmazni:

- a megvalósítás során elérendő minőségi célokat,
- a minőségi követelmények körét: a szerződésben és a tervdokumentációkban előírt szabályozók és a szervezet által előírt (például a minőségirányítási rendszere által előírt) követelményeket,
- a felelősségi körök konkrét felosztását a projektmegvalósítás különféle fázisaiban,
- az adott technológiai folyamathoz szükséges konkrét erőforrásokat,
- a munkafolyamatok és dokumentumok kialakítását,
- ellenőrzési (geodéziai, labor) programokat,
- helyesbítő és megelőző tevékenységet,
- a követelményeknek való megfelelőség igazolásához szükséges dokumentumokat, formanyomtatványokat.

7.) Biztonság és egészségvédelem

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről:

Az építés ütemezését a kivitelező határozza meg. A kivitelező dönt az ütemekben szereplő munkafolyamatokról és azok hosszáról, így részletes egészség és biztonsági tervet készíteni nem tudunk. A rendelet 2. sz. melléklete alapján a következő fokozott veszéllyel járó munkákat kell elvégezni:

1. Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. – **Számolni kell vele a szikkasztómű építésénél.**

2. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal, készítményekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz, biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés.

3. Egyéb jogszabályokban meghatározott, foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés, illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka. – **Nem**

4. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. – **Az út mellett párhuzamosan futó és keresztező légkábelek miatt előfordulhat.**

5. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. **Nem**

6. Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. **Nem.**

7. Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka. **Nem.**

8. Légvezetéseket szállító járművek kezelői által végzett munka. **Nem.**

9. Keszonban, túlnyomásban végzett munka. **Nem.**

10. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka. **Nem.**

11. Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. **Igen.**

A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.

A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez, abban az esetben, ha

- az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát;
- a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni.

Az előzetes értesítés tartalma

- Az értesítés elküldésének kelte:
- Az építkezési helyszín pontos címe:
- Az építető(k) neve és címe:
- Az építmény rendeltetése:
- A felelős tervező(k) neve és címe:
- A kivitelező(k) neve és címe:
- Az építési munka irányításáért felelős személy(ek) neve és címe:
- A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja:
- A kivitelezési munkák tervezett időtartama:
- Az építési helyszínen dolgozó személyek becsült maximális száma:
- A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor neve, elérhetősége:

A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők:

- a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák;
- indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit;
- közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra;
- a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása;
a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

8.) Egyebek

A munkavédelmi rendszabályok, és esélyegyenlőségi törvényben foglaltak fokozottan betartandók!

A tervvel kapcsolatban a tervezői nyilatkozat mellékelve lett.

A munka megkezdése előtt Vállalkozónak Mintavételi és Minőségbiztosítási Tervet kell készíteni, és azt Mérnökkel jóváhagyatni. A munkavégzés során a mintavételnek és a minőségellenőrzésnek, minőségtanúsításnak folyamatosan kell történnie Vállalkozó részéről. Minden próbatestből Vállalkozó köteles 3-3 db tartalékot is készíteni, a Mérnök ellenőrző vizsgálataihoz szükség esetén azokat átadni. A jóállással, ill. szavatossággal kapcsolatban minden jog megilleti a Megrendelőt a kötelező alkalmassági időn belül. A Vállalkozónak bármely időben elő kell segítenie Megrendelő és bármely Hatóság helyszíni vizsgálatát, ahhoz a feltételeket biztosítani és együttműködni köteles ésszerű határokon belül, a szerződések egyéb feltételeinek megfelelően.

Budapest, 2016. május hó

TERVEZŐI NYILATKOZAT

A Budapest, XX. kerület, Pöltenberg utca (Vörösmarty utca – Török Flóris utca) közötti szakaszának útfelújítási kiviteli tervét a Pesterzsébet Önkormányzata megbízásából megterveztem.

A tervezést a vonatkozó rendeleteknek megfelelően a tárgyi dokumentációt az érdekelt Közútkezelővel egyeztettem, az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, megfelelnek a kötelező érvényű országos (MSZ) szabványoknak és *Útügyi Műszaki Előírásoknak*.


Budapest, 2016. május 10.



.....
Szabari Péter

tervező

KÉ-K 01-10039

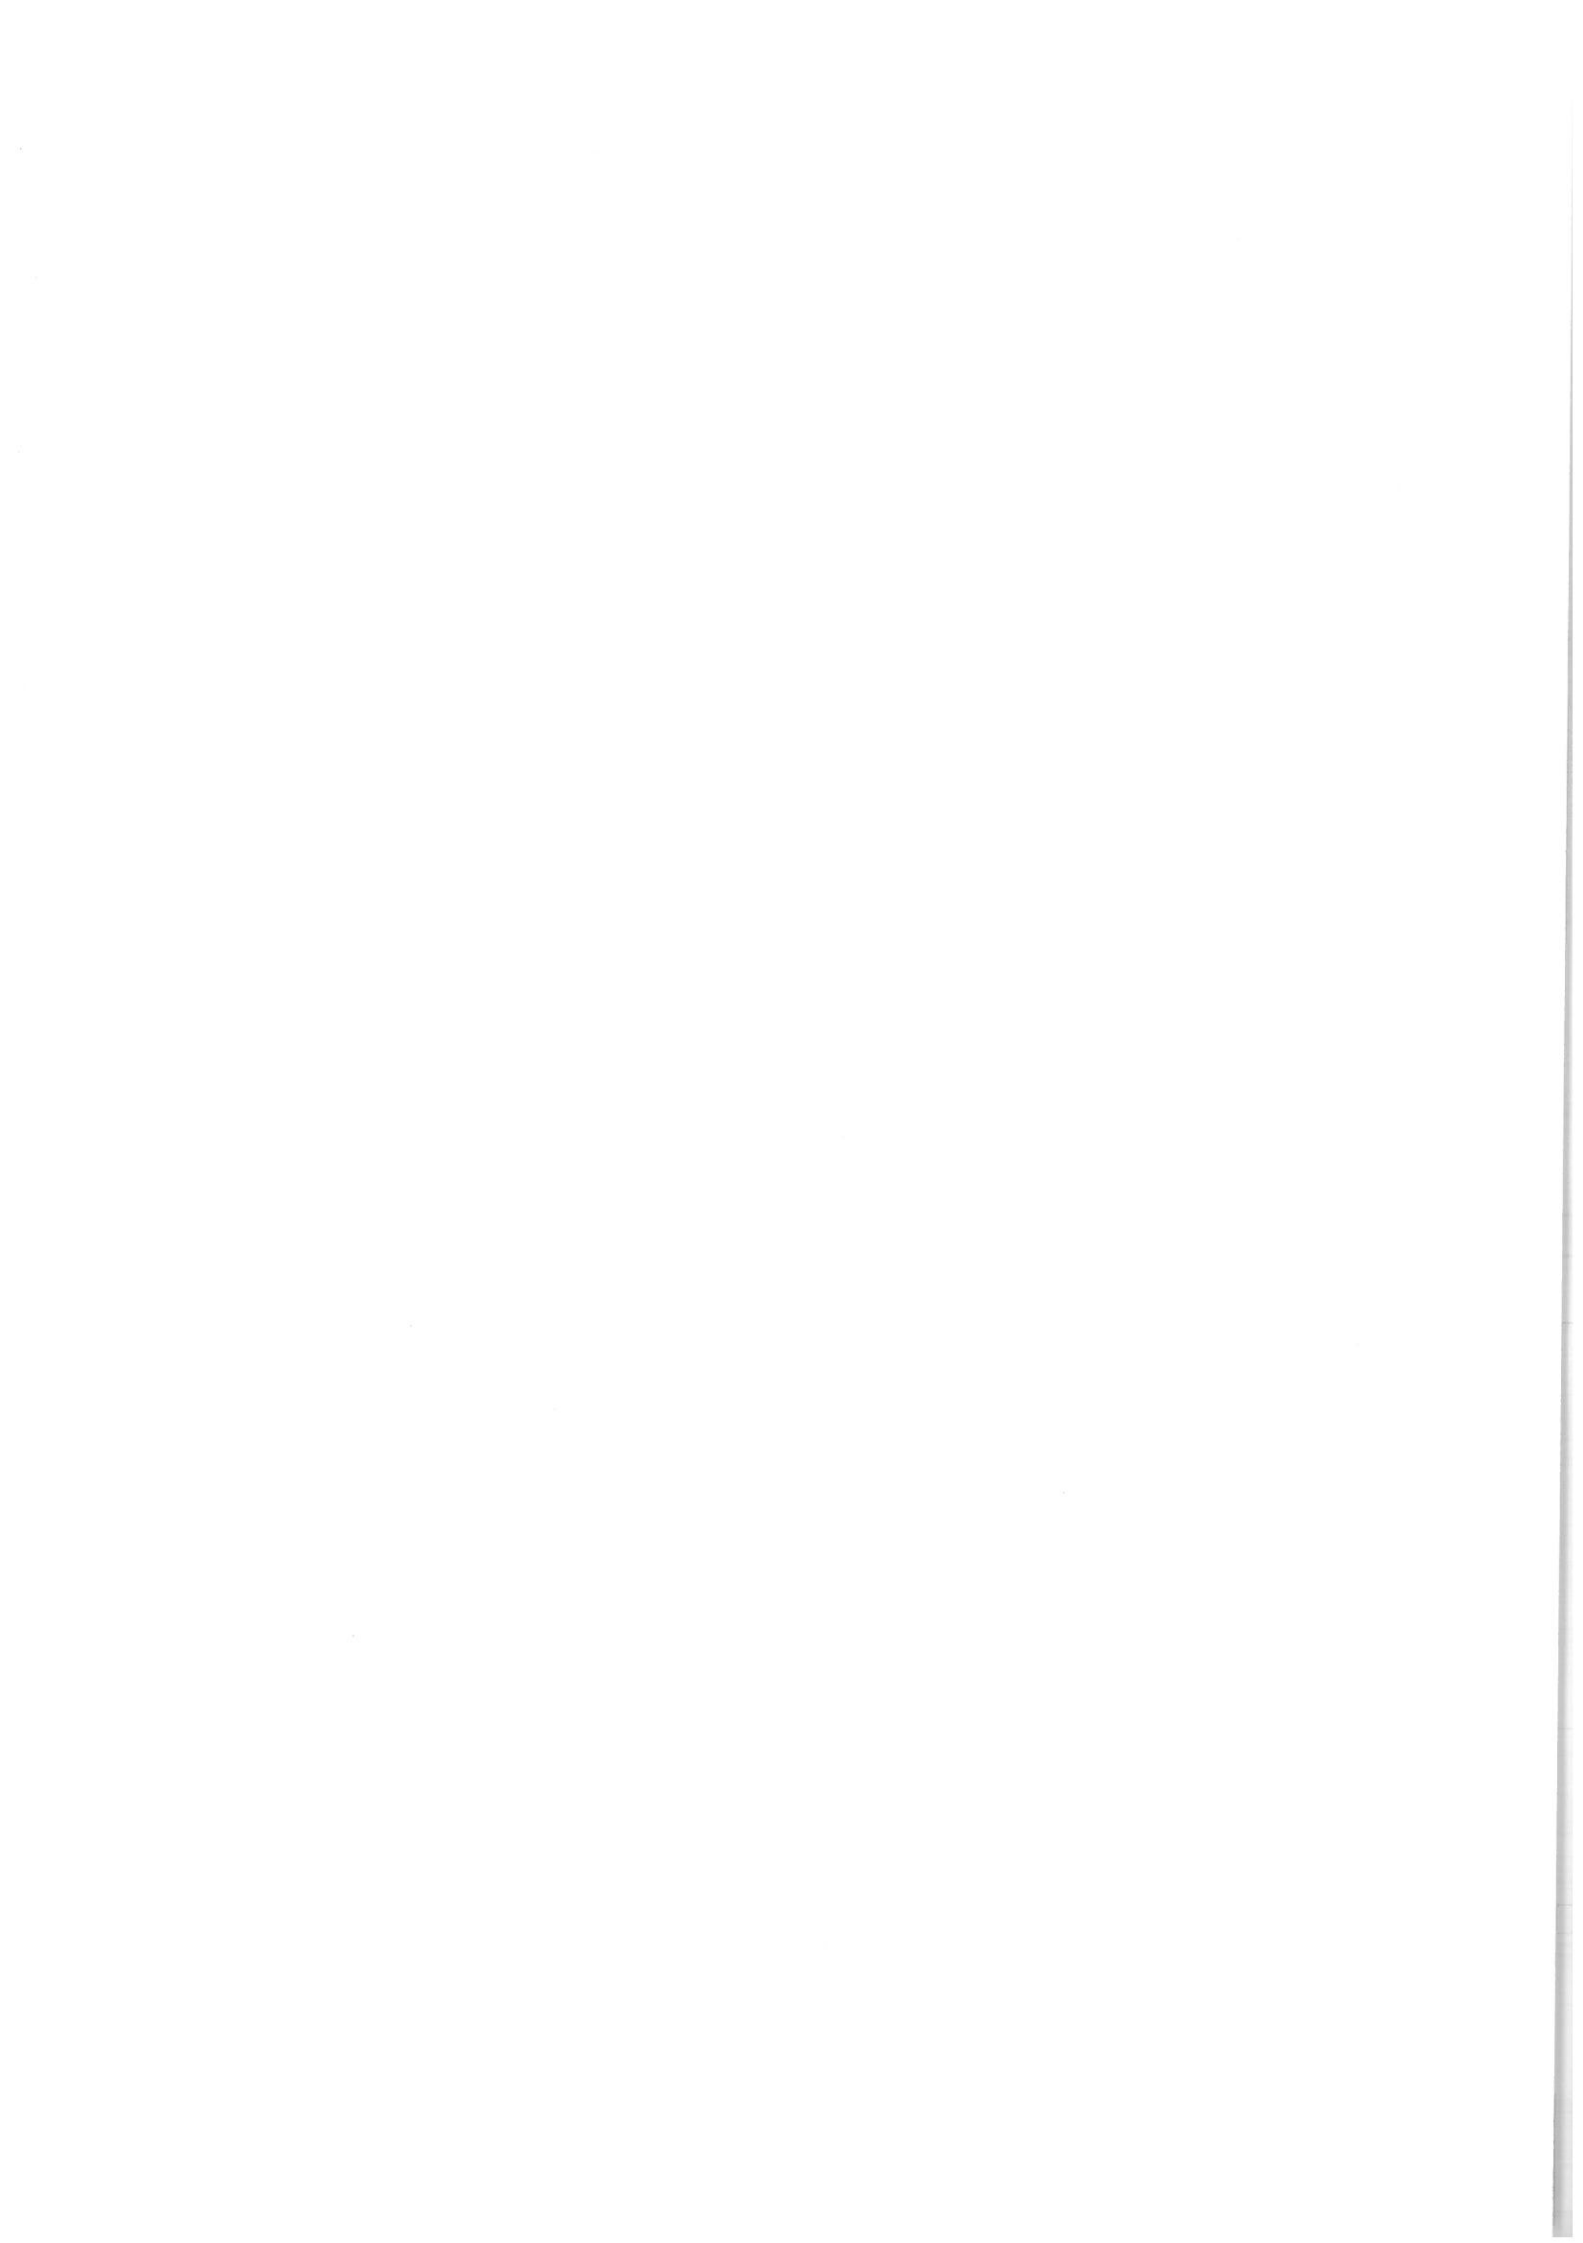



Szolgáltatás üzemeltetési igazgatóság
Passzív hálózatok ágazat
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály
1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9.

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

FEFTERV Építőmérnöki Bt
Budapest
Nagysándor József utca 71
1204

Ügyiratszám: 423315-73559364/2018

Ugyintéző: Tiefenbacher Györgyi

Telefon: Lásd lap alján!

Telefax: Lásd lap alján!

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 2016/4 (515959602)

Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**

Tárgy helyszíne: **Budapest, XX. Pöltenberg utca (Vörösmarty utca - Lázár utca között)**

Tárgy: **Útfelújítás útépítési kiviteli terve**

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság)

benyújtott tervét a Társaság 2018. 03 hó 18-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Alépitmény

Földkábel

Földfeletti

Nincs

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti nem érinti

körzet hálózatát: érinti nem érinti

gerinc hálózatát: érinti nem érinti

zárt célú hálózatát: érinti nem érinti

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges

nem kell

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges

nem kell

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Szolgáltatás üzemeltetési igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Passzív hálózat fejlesztési és üzemeltetési központ Közép-Magyarország (1098 Budapest Távíró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Távíró utca 3-5., Tel: -, Fax: 1-347-5315, e-mail: alepitmeny@telekom.hu)

- Szolgáltatás üzemeltetési igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Professzionális szolgáltatások osztály (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9., levélcím: 1502 Budapest, PF.: 521, Tel: 1-347-5310, Fax: 1-280-4526)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Megszakító létesítményünk szintbe helyezése illetve fedlapjának cseréje szükséges amivel kapcsolatban a Passzív hálózat fejlesztési és üzemeltetési központ Közép-Magyarország szervezetét (1098. Budapest, Távíró utca 3-5. e-mail:alepitmeny@telekom.hu) kell megkeresni. Hálózataink bármilyen mértékű átépítése, kizárólag a tulajdonos Magyar Telekom- mal történt írásos egyeztetést követően lehetséges.

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2019.04.10
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

, 2018.04.10

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	515959602
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2018.03.18.
Hiánypótlás időpontja:	2018.04.18.
Kérelmező neve:	Szabari Péter (202059572)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	sajátos építmények engedélye
Kérelem tárgya:	Budapest XX. kerület, Pöltenberg utca (Vörösmarty utca - Lázár utca között) útfelújításának utépitési kiviteli terve
Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Helyi utak és utcák
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1-10 km közötti hossz
Megjegyzés:	A felújítandó útszakasz hossza: 1075.8 m.

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	FEFTERV Építőmérnöki Kft.
Adószám:	25846005243
Cím:	1204 Budapest 20. ker., Nagysándor József utca 71
Telefon:	+36202497121
E-mail cím:	fefterv@fefterv.hu



ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Budapest 20. ker.

Terület leírása:

Pöltenberg utca (177221, 177087, 177001, 176912, 176821, 176691, 176243 hrsz)

Megadott tervezési terület:

POLYGON((654639.3 231890.75,654728.9 231962.15,654784.9 232009.05,654865.4
232086.75,654949.4 232167.25,655112.5 232324.05,655304.3 232514.45,655487.7
232690.85,655497.5 232682.45,655319.7 232509.55,655140.5 232331.05,654887.8
232086.05,654875.2 232072.75,654866.1 232068.55,654787 231990.15,654768.1 231972.65,654726.1
231934.15,654651.2 231870.45,654639.3 231890.75))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

Üzemeltető neve:	Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Címe:	1115 Budapest 11. ker., Bánk bán utca 8-12
Szakága(i):	
Szakág (KB):	Egyéb hálózat
Kijelölés módja:	324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) alapján (automatikus kijelölés)
Üzemeltető neve:	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Címe:	1134 Budapest, Váci út 35
Szakága(i):	
Szakág (HI):	Hírközlés
Kijelölés módja:	téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)
Üzemeltető neve:	ELMŰ Hálózati Kft.
Címe:	1132 Budapest, Váci út 72-74
Szakága(i):	
Szakág (EL):	Villamos energia
Kijelölés módja:	téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)
Üzemeltető neve:	Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.
Címe:	1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4
Szakága(i):	
Szakág (VE):	Vízvezetés
Kijelölés módja:	téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

Üzemeltető neve:

Címe:

Szakága(i):

Szakág (VI):

Kijelölés módja:

Fővárosi Vízművek Zrt.

1134 Budapest, Váci út 23-27

Vízellátás

téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)

Üzemeltető neve:

Címe:

Szakága(i):

Szakág (HI):

Kijelölés módja:

**Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

1013 Budapest, Krisztina körút 55

Hírközlés

téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)

Üzemeltető neve:

Címe:

Szakága(i):

Szakág (EL):

Kijelölés módja:

**MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

1031 Budapest 03. ker., Anikó utca 4.

Villamos energia

324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) alapján
(automatikus kijelölés)

Üzemeltető neve:

Címe:

Szakága(i):

Szakág (SZ):

Kijelölés módja:

Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft.

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20

Szénhidrogén

téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602

a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

Üzemeltető neve:

**NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Címe:

1081 Budapest 08. ker., Csokonai utca 3

Szakága(i):

Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

*324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) alapján
(automatikus kijelölés)*

Üzemeltető neve:

Nokia Solutions and Networks TrafficCOM Kft.

Címe:

1083 Budapest, Bókay János utca 36-42

Szakága(i):

Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

téradat-szolgáltatás alapján (automatikus kijelölés)



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

MELLÉKLETEK:

Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-A.01_Műszaki leírás.pdf (682462)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-A.02_Átnézeti helyszínrajz.pdf (682463)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-A.04.1_Építési helyszínrajz.pdf (682464)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-A.04.2_Építési helyszínrajz.pdf (682465)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-A.04.3_Építési helyszínrajz.pdf (682466)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-A.07.1_Hossz-szelvény.pdf (682467)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-A.07.2_Hossz-szelvény.pdf (682468)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-A.07.3_Hossz-szelvény.pdf (682469)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-A.08.1_Mintakereszt-szelvény.pdf (682470)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-A.08.2_Mintakereszt-szelvény.pdf (682471)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-A.09.1_Kereszt-szelvények.pdf (682472)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-A.09.2_Kereszt-szelvények.pdf (682473)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-G0.03.1_Geodéziai helyszínrajz.pdf (682474)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-G0.03.2_Geodéziai helyszínrajz.pdf (682475)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-G0.03.3_Geodéziai helyszínrajz.pdf (682476)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-Tervjegyzék.pdf (682477)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	FCSM közműnyilatkozat_20160906.pdf (682478)
Típus:	egyéb
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	FŐGÁZ közműnyilatkozat_20160530.pdf (682479)
Típus:	egyéb
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)



Fájlnév (azonosító):	Fővárosi Vízművek köznyilatkozat_20160606.pdf (682480)
Típus:	egyéb
Rögzítés időpontja:	2018.03.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-A.04.3_Építési helyszínrajz 20180418.pdf (736698)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.04.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)
Fájlnév (azonosító):	XX_Pölteberg-G0.03.3_Geodéziai helyszínrajz 20180418.pdf (736699)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.04.18.
Rögzítő neve:	Szabari Péter (202059572)



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: Budapest Közút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2018.03.20.
Ügyintéző neve: Kovács Géza (291490917)
Ügyintéző telefon: 06703903242
Ügyintéző email cím: geza.kovacs@budapestkozut.hu
Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2018.03.26.
Ügyintéző neve: Ungureán Tamás (141543503)
Ügyintéző telefon: 06704513554
Ügyintéző email cím: tamas.ungurean@digico.hu
Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.03.26.
Ügyintéző neve: Ungureán Tamás (141543503)
Ügyintéző telefon: 06704513554
Ügyintéző email cím: tamas.ungurean@digico.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett munka területén a DIGI légekábeles hálózattal van jelen.

A tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a közműkezelői hozzájárulást megadjuk.

Amennyiben a kivitelezés szakaszában sor kerülne a távközlési és/vagy elektromos oszlopok bontására, áthelyezésére, mely hatással lehet a DIGI Kft. tulajdonában lévő távközlési kábelek épségére, szükséges a szakfelügyelet megrendelése.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.04.19.
Ügyintéző neve: Telek Edit (590853581)
Ügyintéző telefon: +36704666285
Ügyintéző email cím: kozmuegyezettetes@digico.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett munka területén a DIGI légekábeles hálózattal van jelen.

A szakfelügyelet megrendelése abban az esetben indokolt, ha a tervezés és kivitelezés a későbbiekben kiterjed oszlopok áthelyezésére, mozgatására, cseréjére és bármilyen más munkavégzésre, ami kihathat a DIGI Kft. tulajdonában lévő távközlési kábelek épségére. A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a szakfelugyelet@digico.hu e-mail címen.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2018.03.23.

Ügyintéző neve:

Fórika Katalin (387459660)

Ügyintéző telefon:

06-20-276-0718

Ügyintéző email cím:

katalin.forika@elmu.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:

2018.04.05.

Ügyintéző neve:

Horváth Zita Erzsébet (555650590)

Ügyintéző telefon:

003637516015

Ügyintéző email cím:

zita.horvath@emasz.hu

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat. (A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet) Az engedélyes tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 /0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.04.19.
Ügyintéző neve: Pap Emőke Csilla (712460095)
Ügyintéző telefon: 37/516-191
Ügyintéző email cím: emoke.pap@emasz.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a mellékelt Közműnyilatkozat tartalmilag megváltozott.

Kérjük az engedélyezési eljárás során ez utóbbi dokumentációban foglaltak szerink járni.

Tisztelettel,

ELMŰ Hálózati Kft.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 712684
Fájlnév: Közműnyilatkozat(582289_1) Bp XX. Pöltenberg u.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2018.04.05.
Rögzítő neve: Horváth Zita Erzsébet (555650590)
Fájlazonosító: 737084
Fájlnév: Közműnyilatkozat_515959602 - Budapest, XX. ker, Pöltenberg u. felújítása.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2018.04.19.
Rögzítő neve: Pap Emőke Csilla (712460095)



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2018.03.19.
Ügyintéző neve: Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon: 0614554130
Ügyintéző email cím: csehb@fcsm.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.03.23.
Ügyintéző neve: Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon: 0614554130
Ügyintéző email cím: csehb@fcsm.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Kérelmező!

A tárgyi tervezési munkához kapcsolódóan Társaságunk Hálózatüzemeltetési Igazgatósága 2016.09.06-án kelt 055758/2016 ügyszámú levelében csatorna üzemeltetői nyilatkozatot adott ki. A nyilatkozatban foglaltakat továbbra is fenntartjuk, mely az alábbi kiegészítéssel együtt 2018.09.06-ig érvényes.

BEGU fedlaptányérral rendelkező fedlapokat úthengerből, vagy lapvibrátorból eredő behatásnak kitenni Tilos. Az útépités idejére a BEGU fedlaptányéért csereszabatos öntvényfedlapra ki kell cserélni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.04.25.
Ügyintéző neve: Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon: 0614554130
Ügyintéző email cím: csehb@fcsm.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Kérelmező!

Az első körös nyilatkozatban tett véleményünket továbbra is fenntartjuk.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Hálózatüzemeltetési Igazgatóság

1087 Budapest, Kerepesi út 21.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Vízművek Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2018.03.19.
Ügyintéző neve: Bér Előd Csabáné (419078386)
Ügyintéző telefon: 204486264
Ügyintéző email cím: eva.ber@vizmuvek.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.03.19.
Ügyintéző neve: Mezei Péter (460457378)
Ügyintéző telefon: +3614652415
Ügyintéző email cím: peter.mezei@vizmuvek.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A rendelkezésünkre bocsátott tervdokumentáció alapján tárgyi munkával kapcsolatban szíves tájékoztatásul közöljük, hogy tárgyi területre 2016.06.06-i dátummal kiadott FV/5910/2016/1762-2 iktatószámom kiadott - amit mellékeltek is a tervdokumentációban - nyilatkozatunk 2018.06.06-ig érvényes, az abban foglaltak továbbra is fenntartjuk.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy közműnyilatkozatunk csak a tárgyban feltüntetett szakágra és tervre vonatkozik.

A kivitelezővel kérjük ismertetni és kivitelezés során kérjük betartani az FV/5910/2016/1762-2 iktatószámú 2016. június 06. dátummal kiadott KÖZMŰNYILATKOZAT-ban foglaltakat.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.04.19.
Ügyintéző neve: Mezei Péter (460457378)
Ügyintéző telefon: +3614652415
Ügyintéző email cím: peter.mezei@vizmuvek.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Az első körös válaszukban leírtakat továbbra is fenntartjuk! A rendelkezésünkre bocsátott tervdokumentáció alapján tárgyi munkával kapcsolatban szíves tájékoztatásul közöljük, hogy tárgyi területre 2016.06.06-i dátummal kiadott FV/5910/2016/1762-2 iktatószámom kiadott - amit mellékeltek is a tervdokumentációban - nyilatkozatunk 2018.06.06-ig érvényes, az abban foglaltak továbbra is fenntartjuk. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy közműnyilatkozatunk csak a tárgyban feltüntetett szakágra és tervre vonatkozik. A kivitelezővel kérjük ismertetni és kivitelezés során kérjük betartani az FV/5910/2016/1762-2 iktatószámú 2016. június 06. dátummal kiadott KÖZMŰNYILATKOZAT-ban foglaltakat.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2018.03.27.
Ügyintéző neve: Tiefenbacher Györgyi Melinda (866147330)
Ügyintéző telefon: +3614621462
Ügyintéző email cím: tiefenbacher.gyorgyi@telekom.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.04.10.
Ügyintéző neve: Tiefenbacher Györgyi Melinda (866147330)
Ügyintéző telefon: +3614621462
Ügyintéző email cím: tiefenbacher.gyorgyi@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.04.19.
Ügyintéző neve: Tiefenbacher Györgyi Melinda (866147330)
Ügyintéző telefon: +3614621462
Ügyintéző email cím: tiefenbacher.gyorgyi@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 720616
Fájlnév: 515959602_Bp. XX. Pöltenberg
utca_útfelújítás_73559364_MT.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2018.04.10.
Rögzítő neve: Tiefenbacher Györgyi Melinda (866147330)



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2018.03.20.
Ügyintéző neve: Illés Andrea (673753287)
Ügyintéző telefon: 0613041846
Ügyintéző email cím: x-illesa@ext.mavir.hu
Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2018.03.22.
Ügyintéző neve: Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160)
Ügyintéző telefon: 36-20/7780-188
Ügyintéző email cím: molnarne.zsuzsanna@nkm.energy
Kifejtés:

Nincs kiegészítés.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma: 2018.04.12.
Ügyintéző neve: Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160)
Ügyintéző telefon: 36-20/7780-188
Ügyintéző email cím: molnarne.zsuzsanna@nkm.energy
Típus: hiánypótlást kér
Kifejtés:

A XX. Pöltenberg utca 79. gázbekötésének feltüntetését kérjük.
2017. évben gázhálózat rekonstrukció keretében átépítésre került az acél anyagú gázvezeték szakasz (Vécsey utca-Várkony tér) között.
Kérjük az új nyomvonalon megépült, érintett gázvezetékek és felszíni szerelvények feltüntetését.
Amennyiben gázhálózati adatok nem állnak rendelkezésre, úgy azok megkérhetőek az oras.istvan@nkm.energy e-mail címen.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2018.04.19.
Ügyintéző neve:	Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160)
Ügyintéző telefon:	36-20/7780-188
Ügyintéző email cím:	molnarne.zsuzsanna@nkm.energy
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A kérelem tárgyában szereplő létesítmények tervét áttanulmányoztuk.

A tervezett munkálatok területén kisnyomású, PE anyagú gázhálózat üzemel.

Kivitelezés előtt ellenőriznünk kell az érintett gázvezetékek állapotát, ennek elvégzéséhez a beruházó útépítési szándékának írásban történő bejelentése szükséges.

Az építési engedélyezés és kivitelezés közmű üzemeltetői feltételei a következők:

-A beruházó nyilatkozzon útépítési szándékáról, a kivitelezés tervezett kezdési időpontjáról és várható időtartamáról.

-A kivitelezés a szükséges gázhálózati teendőink befejezését követően, írásban történő hozzájárulásunk után kezdhető meg.

-A kivitelezési munkálatok tényleges kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie.

-A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Hálózatüzemeltetési Osztályunktól (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. e-mail: foldgazelosztas@nkmgazhalozat.hu), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, amennyiben szükséges, cseréje valamint a védőtávolságok ellenőrzése.

-Elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 m övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fűrészi tevékenységet is) nem végezhető.

-A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit, beleértve a gázvezetéken lévő szerelvények megközelítésének biztosítását a kivitelezés egész ideje alatt.

-A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb, biztosítva a 80/2005. (X.11) GKM rendeletben meghatározott leg-alább 80 cm vezetéktakarást a csővezeték felső alkotója felett.

-Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.

-Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékekkel párhuzamosan nem kerülhet.

-A gázelosztó vezetékől tartandó védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani (GET, Bt., 80/2005. (X.11) GKM rendelet). Különös tekintettel arra, hogy vízelvezető vagy szikkasztó árok, burkolt folyóka gázvezeték nyomvonala fölé vagy attól mért 1-1 m-es távolságon belülre nem telepíthető.

Gázvezetékől mért 2-2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, bokor, cserje, növény planténer vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 515959602
a kérelmező számára

E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2018.03.19.
Ügyintéző neve: Máth Róbert (494378915)
Ügyintéző telefon: +36308483894
Ügyintéző email cím: mathr@globonet.hu
Kifejtés:

Nincs kiegészítés.


ÜZEMELTETŐ NEVE:

Nokia Solutions and Networks TrafficOM Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2018.03.19.
Ügyintéző neve: Ribánszkiné Kazinczi Tünde (884666947)
Ügyintéző telefon: 0614557114
Ügyintéző email cím: tundekazinczi@gmail.com
Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

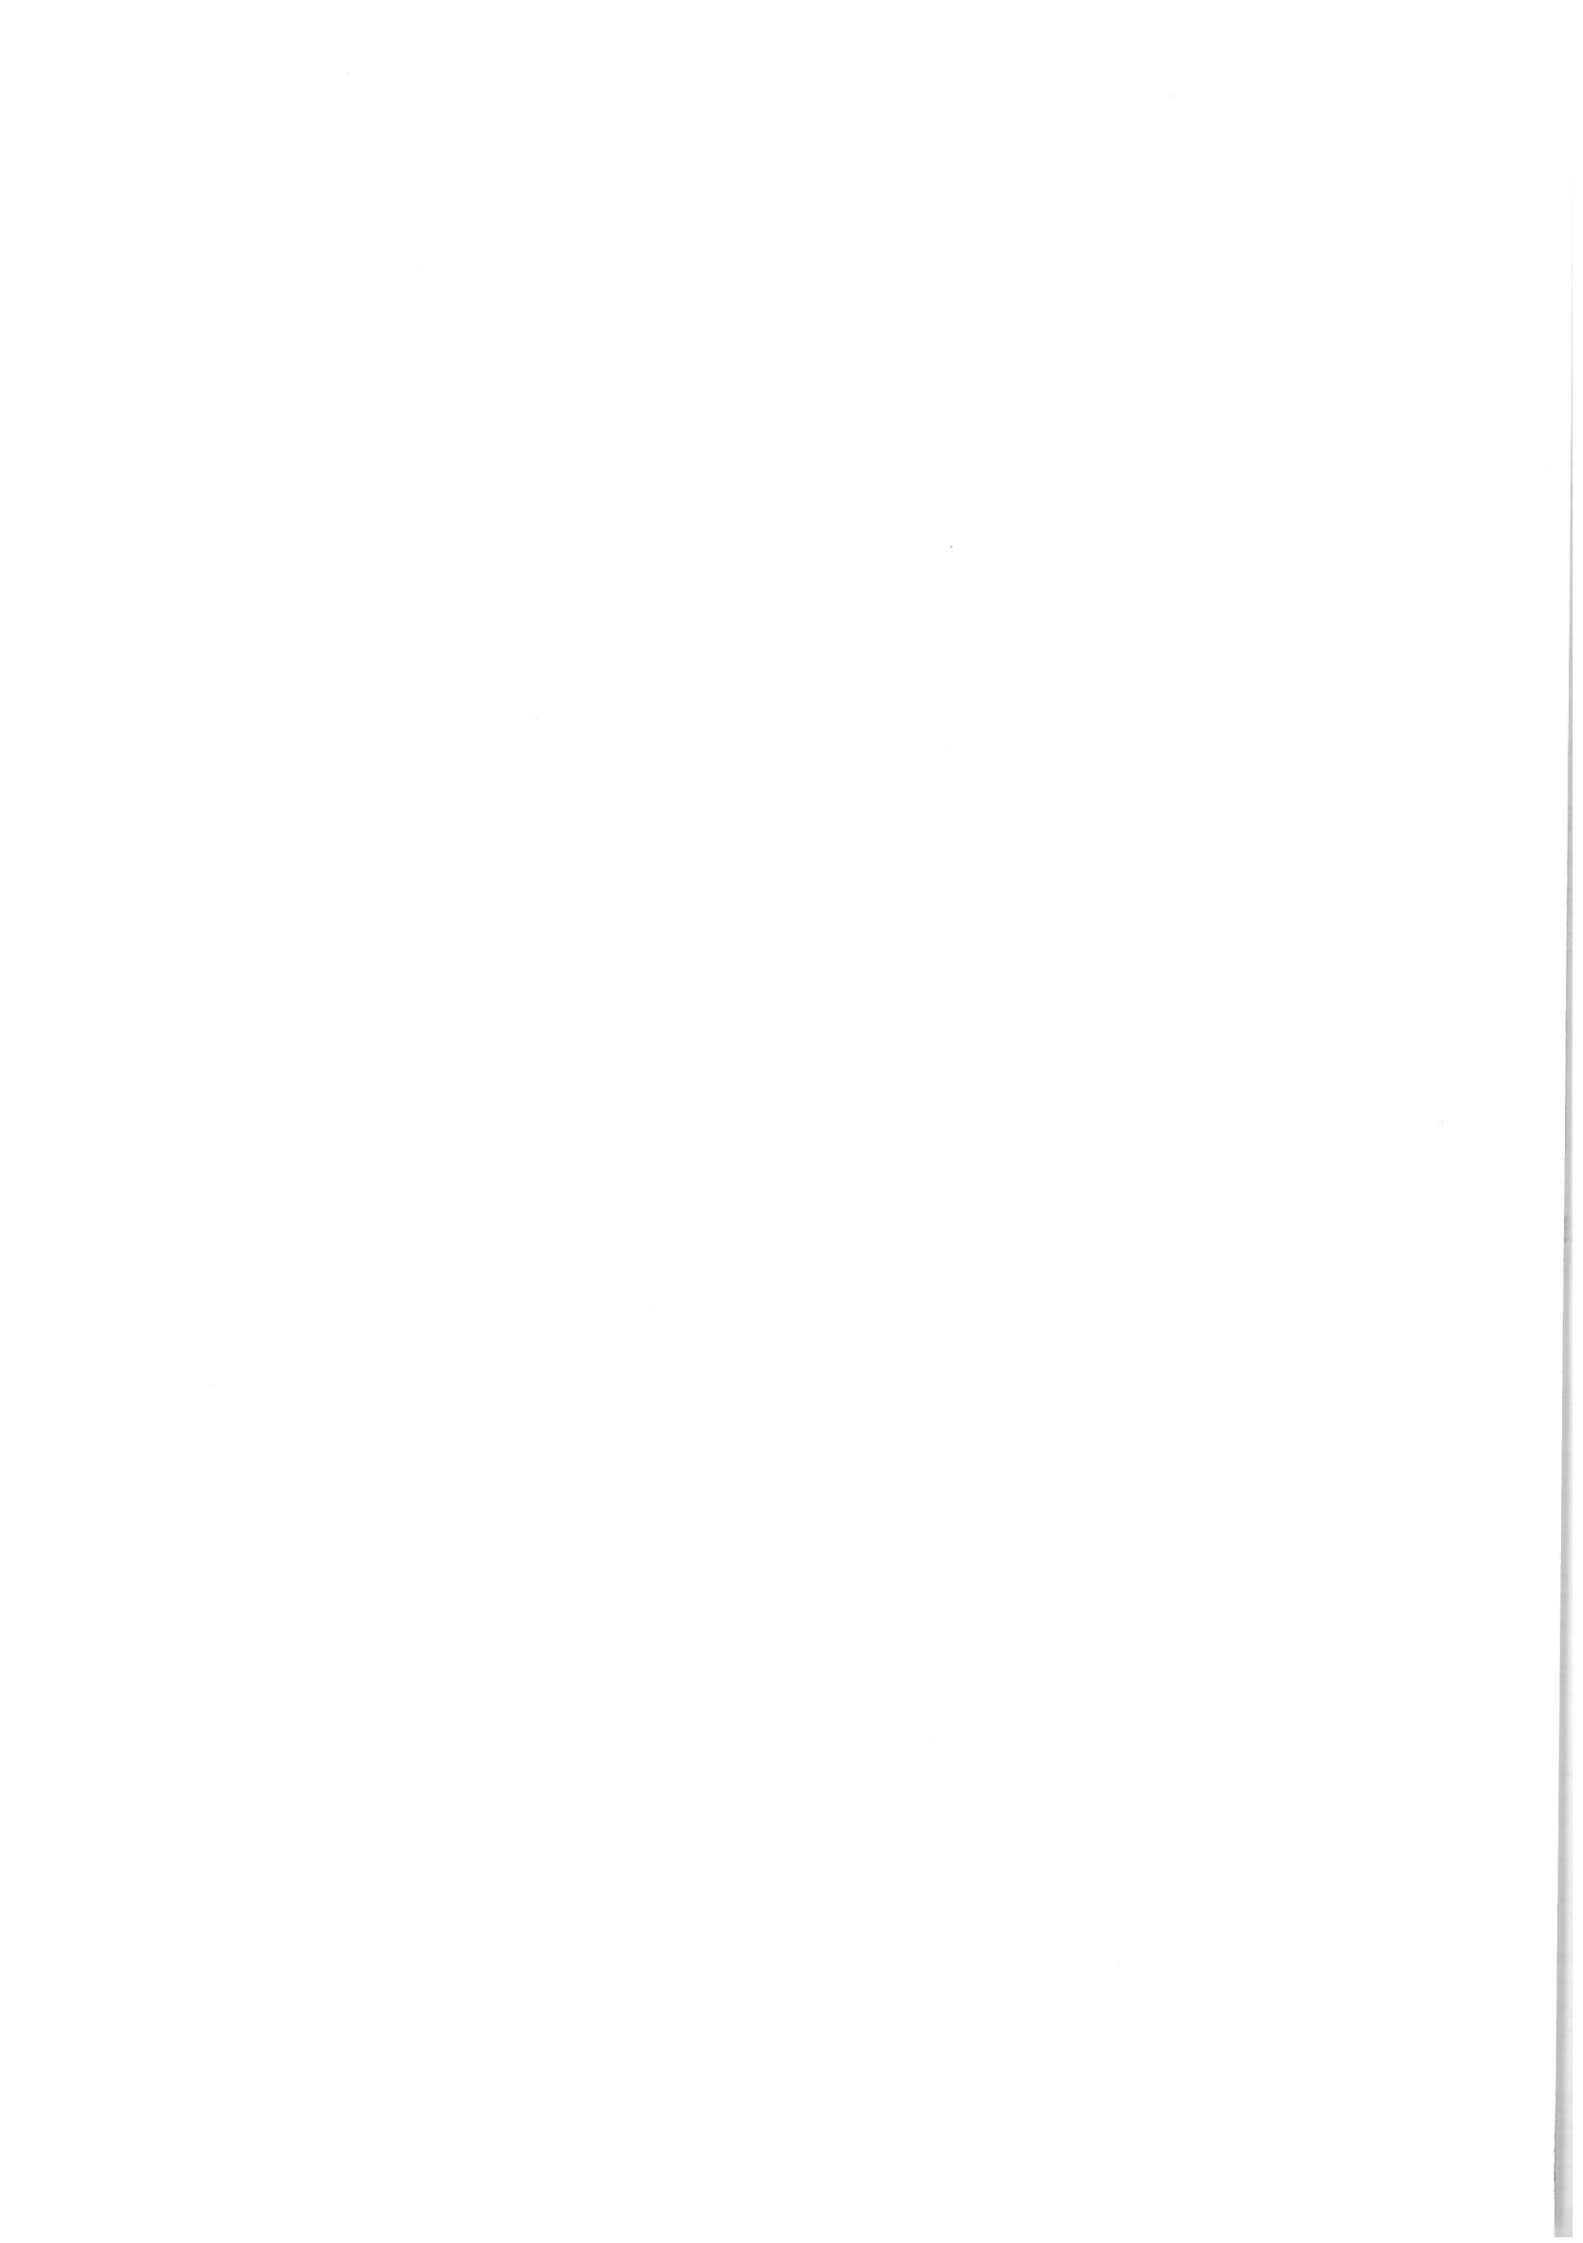

Dátum: 2018.04.19.

Nr: 590169/1

Címzett: **FEFTERV Építőmérnöki Kft.**
1204 Budapest XX. ker., Nagysándor J. u.71.

Cím, egyeztetett terv: **515959602 - Budapest, XX. ker, Pöltenberg utca (Vörösmarty u. - Lázár u. között) felújítása**
Átadott rajzok: 2016/4 munkaszámú terv A.04.1, A.04.2, A.04.3 sz. rajzok

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT **A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 hónap!**

A tervezett munkák **érintik** az ELMŰ Hálózati Kft. (és a BDK Kft.) létesítményeit.

Érintett feszültségszintek 1 kV kábel, 1 kV szabadvezeték, 10 kV kábel, Közvil kábel,
Közvil szabadvezeték
Érintett terület Budapest XX.
Pöltenberg u. (Vörösmarty u. - Lázár u. között)

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetébe eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetője hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a **fentiek maradéktalan betartása mellett** hozzájárulunk.

A közcélú villamos hálózat érintettsége esetén kérjük a fent felsorolt szabványok előírásainak megfelelő szabványossági felülvizsgálatok elvégzését a megközelítésekre és keresztezésekre vonatkozóan (szükséges esetén szakági tervező bevonásával). Amennyiben ezek alapján a közcélú villamos hálózaton áthelyezés, kiváltás szükséges, úgy az átalakítás műszaki tartalmát Társaságunk Hálózat Csatlakozási Osztályával szükséges egyeztetni (1132 Budapest, Váci út 72-74; e-mail: csatlakozasio@elmu.hu, tel: 06-1-238-1574).

A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk benyújtani, az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., tel.: 238-3355).

A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)

Cégnév: ELMŰ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ELMŰ Hálózati Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-874142

ELMŰ Hálózati Kft.

JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A főváros területére vonatkozóan a kivitelező köteles betartani a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében foglaltakat.

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., 238-3357).

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a BDK Kft.-nek (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. Fax.: 238-4323)

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezeték üzembentartójának megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezeték üzembentartójának hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzembentartó képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a véltlen károkozás következményeitől.

.....
Közműegyeztető (Pap Emőke) aláírása és a szolgálati hely pecsétje

Dátum: 2018.04.05.

Nr: 582289/1

Címzett: FEFTERV Építőmérnöki Kft.
1204 Bp., Nagysándor József u.71.

Cím, egyeztetett terv: 515959602; Budapest XX. kerület, Pöltenberg utca (Vörösmarty utca -
Lázár utca között) útfelújításának útépítési kiviteli terve
Átadott rajzok: 2 pld

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT **A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 hónap!**

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. létesítményeit.

Érintett feszültségszintek 1 kV kábel, 1 kV közvilágítási kábel, 1 kV közvilágítási légvezeték, 1
kV szabadvezeték, 10 kV kábel
Érintett terület Budapest XX.
Pöltenberg utca (Vörösmarty utca - Lázár utca között)

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetébe eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A főváros területére vonatkozóan a kivitelező köteles betartani a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében foglaltakat.

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A

Cégnév: ELMŰ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ELMŰ Hálózati Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-874142

ELMŰ Hálózati Kft.

régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., 238-3357).

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pl. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezeték üzemmentartójának megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezeték üzemmentartójának hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzemmentartó képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a véltlen károkozás következményeitől.

.....
Közműegyeztető (Horváth Zita) aláírása és a szolgálati hely pecsétje

Az alábbi dokumentumokat külön dokumentumok tartalmazzák a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR-ben:

- geodéziai helyszínrajzok G0.03.1, G0.03.2,
- átnézeti helyszínrajz A.02,
- építési helyszínrajz A.04.1, A.04.2,
- hossz-szelvény A.07.1, A.07.2,
- mintakeresztmetszelvény A.08.1, A.08.2,
- keresztmetszelvények A.09.1, A.09.2

